

Опубликовано: 11.10.2007

Колесный подшипник и ступица переднего колеса (60.25.14)

Специальный инструмент



Приспособление для снятия/замены полуосей
204-506/1 (LRT-60-030/1)



Приспособление для снятия/замены полуосей
204-506/2(LRT-60-030/2)



Приспособление для снятия/замены полуосей
204-506/3 (LRT-60-030/3)



Держатели - Приспособление для снятия/замены полуосей
204-506/5 (LRT-60-030/5)



Переходник приспособления для установки полуосей
204-506-01

Снятие

1 .




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.


2 . Снимите колесо.

3 . Отпустите гайку крепления полуоси.

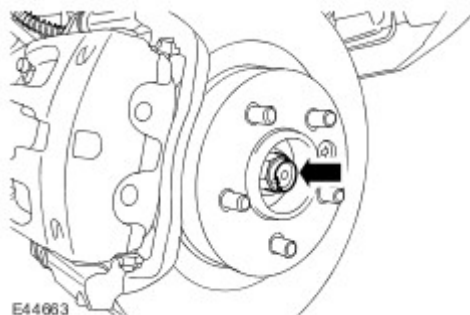


4 . Отсоедините кронштейн тормозного шланга от поворотного кулака.

► Выверните болт.

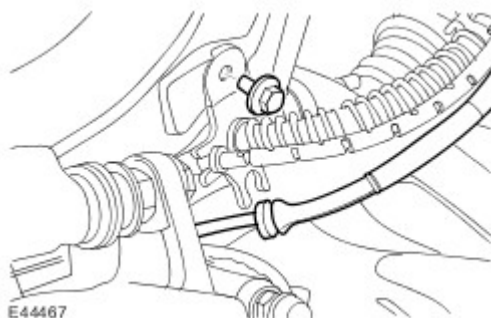

5 . Выверните болт крепления датчика скорости колеса.

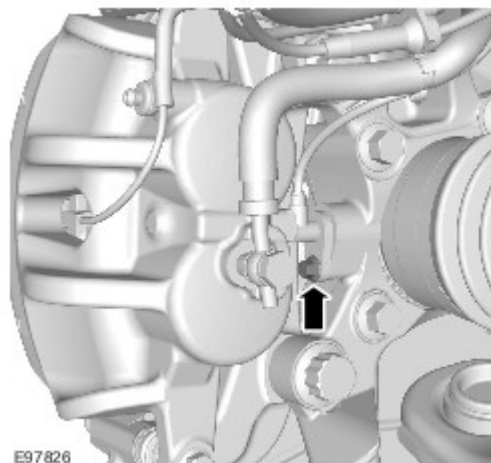

6 .




ВНИМАНИЕ: Не допускайте, чтобы тормозной суппорт висел на тормозном шланге.

Отсоедините опорную пластину тормозного суппорта от поворотного кулака, отведите суппорт в


сторону и привяжите.

- ▶ Выверните 2 болта.
- ▶ Привяжите в стороне в сборе с датчиком скорости колеса.

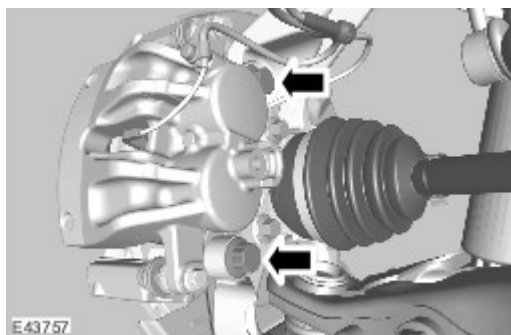

7 . Снимите тормозной диск.


- ▶ Выверните винт с головкой Torx.

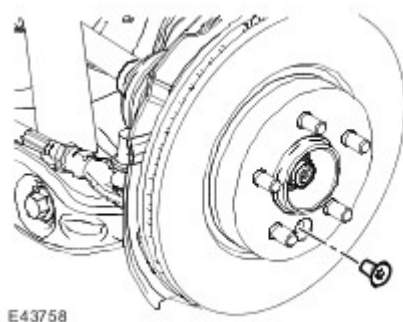

8 . Отверните гайку крепления полуоси.


- ▶ Отбракуйте гайку.

9 . При помощи специальных инструментов извлеките полуось из ступицы колеса.

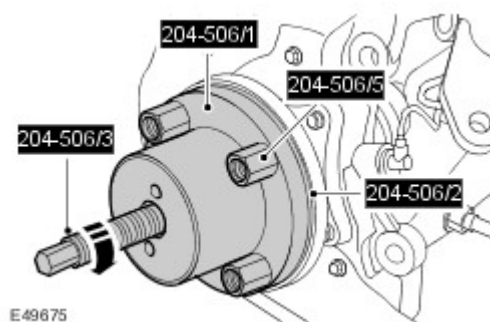


10 . Снимите ступицу колеса.

- ▶ Отверните 4 болта.

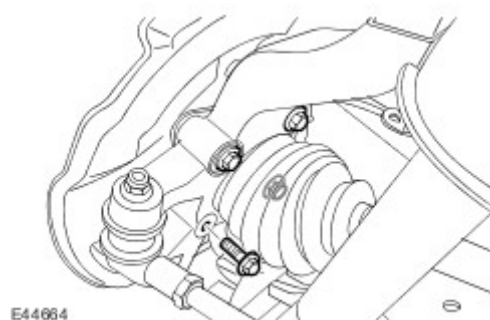

Установка

- 1 . Очистите детали.
- 2 . Установите ступицу колеса.
 - ▶ При помощи специальных инструментов вставьте полуось в ступицу колеса.
 - ▶ Затяните 4 болта (момент затяжки 115 Нм).

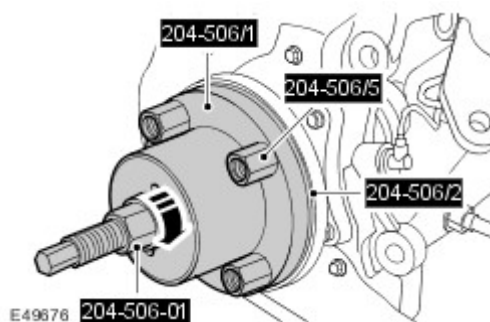

- 3 . Установите новую гайку крепления полуоси и затяните ее с небольшим моментом.
- 4 . Сопрягаемые поверхности тормозного диска и ступицы должны быть чистыми.
- 5 . Установите тормозной диск.
 - ▶ Затяните винт с головкой Torx усилием 35 Нм.
- 6 . Закрепите опорную пластину тормозного суппорта на поворотном кулаке.
 - ▶ Затяните болты усилием 275 Нм.
 - ▶ Отрегулируйте датчик скорости колеса.
- 7 . Вверните болт крепления датчика скорости колеса.
- 8 . Закрепите кронштейн крепления тормозного шланга на поворотном кулаке.
 - ▶ Затяните болт усилием 22 Нм.
- 9 . Затяните новую гайку крепления полуоси (момент затяжки 350 Нм).
 - ▶ Зашплинтуйте гайку на полуоси.
- 10 . Несколько раз выжмите педаль тормоза, проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости долейте.
- 11 . Установите колесо.



Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).