

Задний стабилизатор поперечной устойчивости (64.35.08)

Снятие



ВНИМАНИЕ: Существует возможность неправильной установки штанги стабилизатора. Перед демонтажем штанги стабилизатора запомните, в каком положении она была установлена.

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подприте автомобиль.

2. Снимите облицовку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух заднего бампера \(76.22.74\)](#)
3. Снимите запасное колесо.
4. Поднимите автомобиль.
5. Снимите задние колеса.


6.  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения проворачивания шарового шарнира используйте прилагающийся шестигранный ключ.

Снимите обе стойки штанги стабилизатора.

▶ Отверните и отбракуйте 2 гайки.

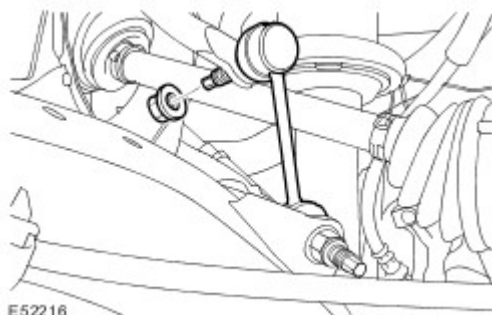

7. Выверните болты крепления опоры кузова.
▶ Выверните 8 болтов.

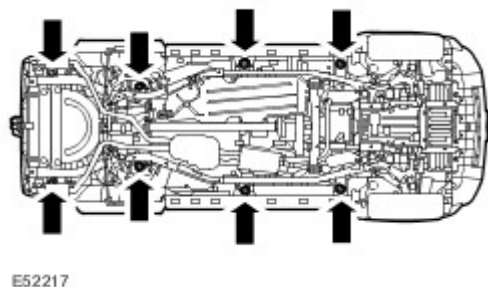


8.  **ВНИМАНИЕ:** Приподнимите кузов на высоту достаточную для снятия опоры кузова.

Осторожно поднимите кузов.

▶ При помощи специальных подставок опустите кузов, чтобы освободить опоры кузова.


9 . Снимите 2 нижние опоры кузова.

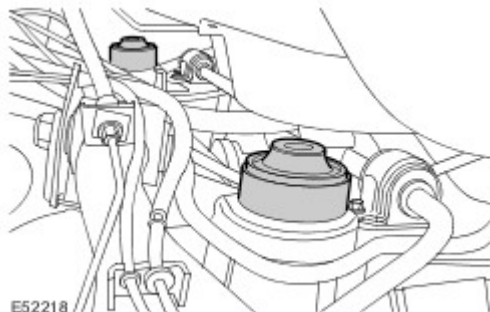

10 . Снимите втулку штанги стабилизатора.

▶ Снимите хомуты штанги стабилизатора.

▶ Выверните 4 болта.

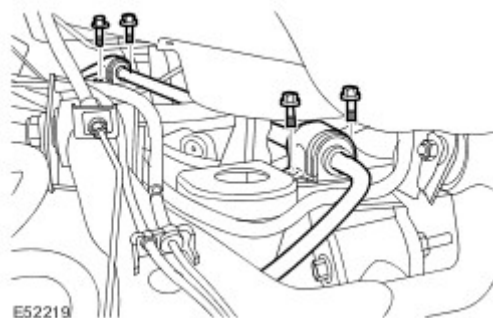


11 .



ВНИМАНИЕ: Запомните положение штанги стабилизатора.

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

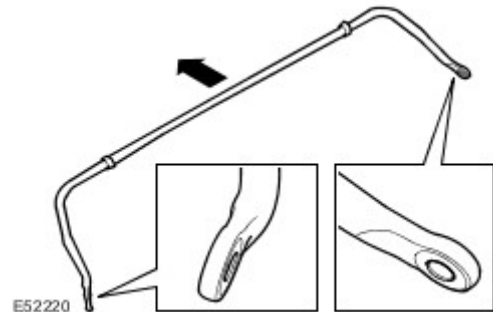

Установка

1 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что штанга стабилизатора установлена правильно.

Установите штангу стабилизатора.

2 . Установите втулку штанги стабилизатора.

3 . Установите хомуты штанги стабилизатора.

▶ Затяните 4 крепежных болта (момент затяжки 62 Нм).

4 . Установите опоры кузова.

5 . Опустите кузов.

▶ Уберите подставки.

6 . Заверните болты крепления опор кузова.

▶ Затяните 8 крепежных болтов усилием 133 Нм (98 фунтов/фут).

7 . Присоедините обе стойки штанги стабилизатора.



Затяните гайки (момент затяжки 115 Нм).

8 . Установите колеса в сборе с шинами.

9 . Опустите автомобиль

10 . Установите запасное колесо.

11 . Установите облицовку заднего бампера.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух заднего бампера \(76.22.74\)](#)