



Задняя антенна системы контроля давления в шинах (86.53.17)

Снятие

- 1 . Снимите молдинг крыла.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#)
- 2 . Снимите брызговик крыла.
 - ▶ Выверните 2 винта.
 - ▶ Снимите 6 фиксаторов.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.

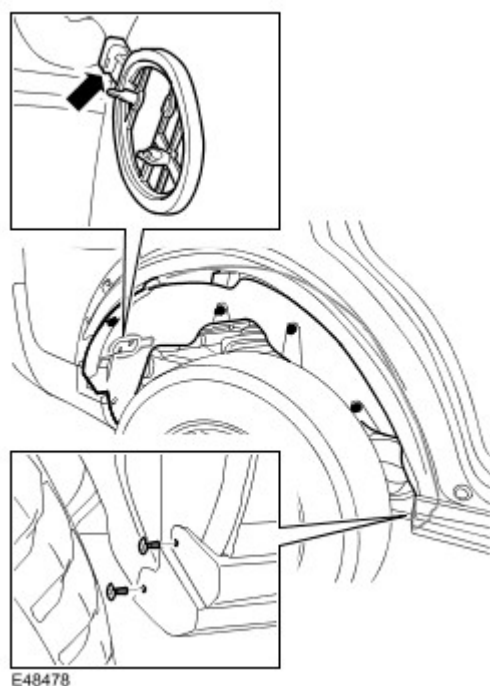

- 3 . Снимите антенну датчика давления воздуха в шине.
 - ▶ Снимите 2 фиксатора.

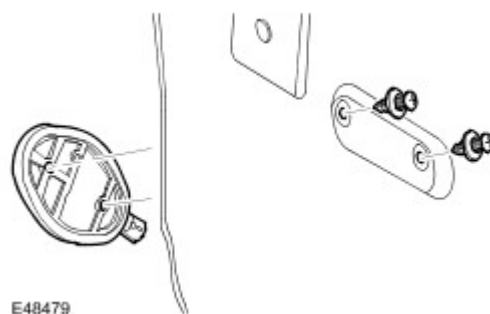

Установка

- 1 . Установка выполняется в обратном порядке.

- 2 . Выполните инициализацию новой антенны датчика давления воздуха в шине с помощью T4.