



Воздушный фильтр пневматической подвески (64.50.12)

Снятие


- 1 . Откройте дверь багажного отделения.
- 2 . Снимите запасное колесо.
- 3 . Отверните четыре гайки крепления теплозащитного экрана левой задней трубы.

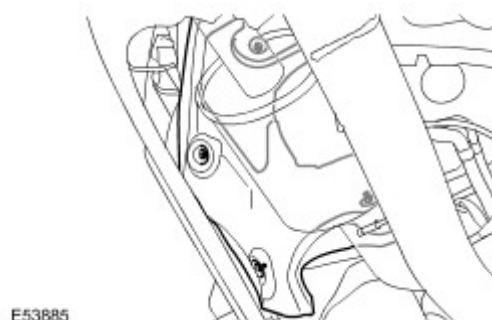

- 4 . Установите на место теплозащитный экран левой задней трубы.
- 5 . Отсоедините трубопровод впускного фильтра пневматической подвески.
- 6 . Отсоедините впускной фильтр пневмоподвески.
 - Снимите уплотнительную втулку.
 - Высвободите из зажима.

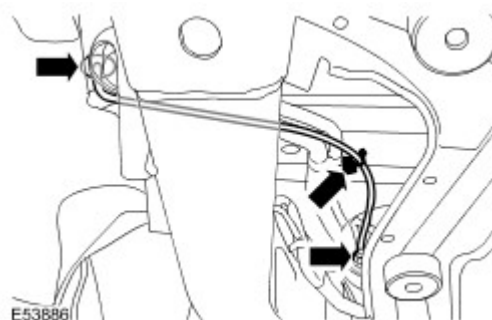

- 7 . Снимите технологическую крышку с нижней панели отделки в левой задней части кузова.

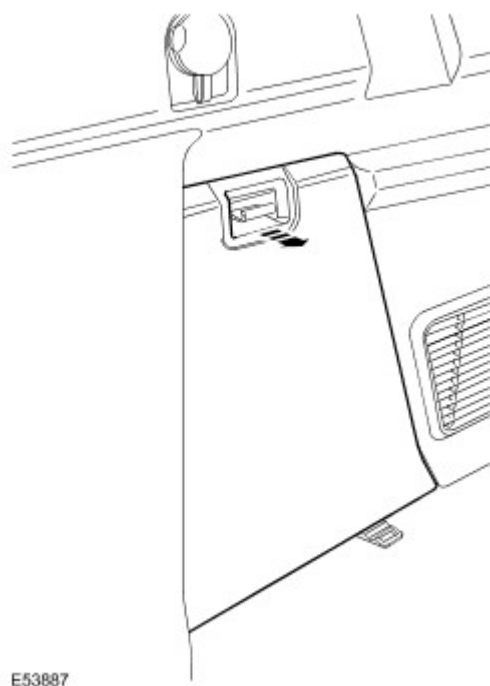

8 . Снимите впускной фильтр пневмоподвески.



Установка

- 1 . Установите впускной фильтр пневмоподвески.
▶ Установите уплотнительную втулку.
- 2 . Установите технологическую крышку на нижнюю панель отделки в левой задней части кузова.
- 3 . Закрепите впускной фильтр пневмоподвески.
- 4 . Подсоедините трубопровод впускного фильтра пневматической подвески.

5 . Установите на место теплозащитный экран левой задней трубы.



Наверните гайки.

6 . Установите запасное колесо.

7 . Закройте дверь багажного отделения.