

Опубликовано: 12.01.2006

Опорная подушка картера заднего моста (51.15.44)

Специальный инструмент

502-009/5

E54148

Приспособление для демонтажа/монтажа: длинный болт диаметром 14 мм
502-009/5

51203

E54149

Комплект подшипников для болта диаметром 14 мм и 16 мм, 51203

502-009/1

E54150

Приемное устройство для задней втулки заднего дифференциала
502-009/1

502-009/2

E54151

Приспособление для демонтажа задней втулки заднего дифференциала
502-009/2

502-009/3

E54152

Приспособление для монтажа задней втулки заднего дифференциала
502-009/3

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении стоит втулка.

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите колеса.


3. Снимите задний дифференциал.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(51.15.01\)](#)

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Запомните, в каком положении стоит втулка.

С помощью специальных инструментов снимите подушку опоры картера заднего моста.

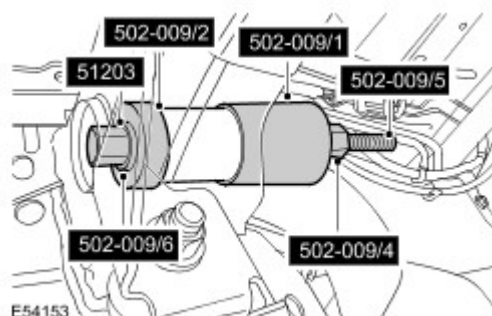

Установка

1. С помощью специальных инструментов установите подушку опоры картера заднего моста.

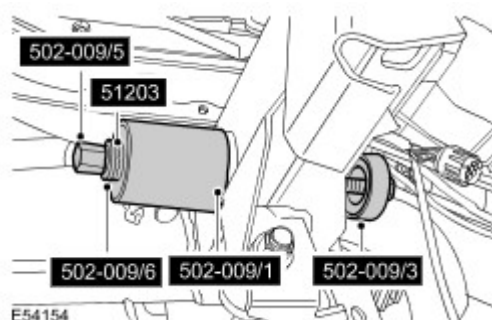

2. Установите задний дифференциал.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(51.15.01\)](#)

3. Установите колеса.



Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).