

Опубликовано: 24.01.2006

Втулка балки моста

Специальный инструмент



Устройство для демонтажа/монтажа - опорная втулка удлинителя переднего моста
308-625/1



Устройство для демонтажа/монтажа - опорная втулка удлинителя переднего моста
308-625/2




Устройство для демонтажа/монтажа - опорная втулка удлинителя переднего моста
308-625/3

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Поднимите и подоприте автомобиль.
- 3 . Снимите трубку моста.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Труба полуоси \(47.10.42\)](#)
- 4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Запомните, в каком положении стоит деталь.

Используя специальные инструменты, снимите втулку.

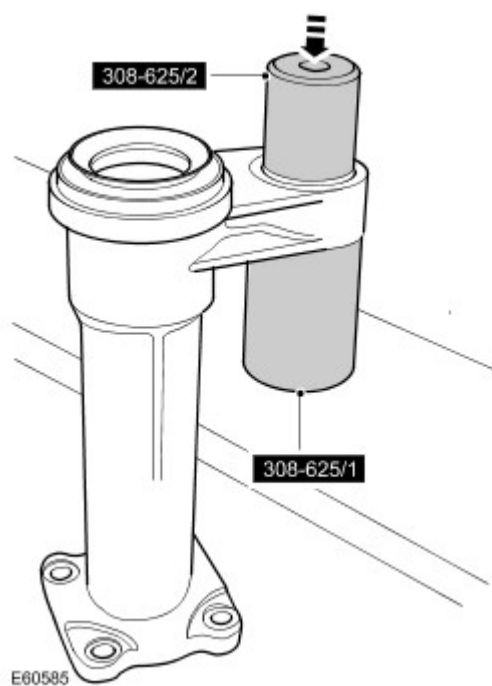


Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении стоит деталь

Используя специальные инструменты, установите втулку.

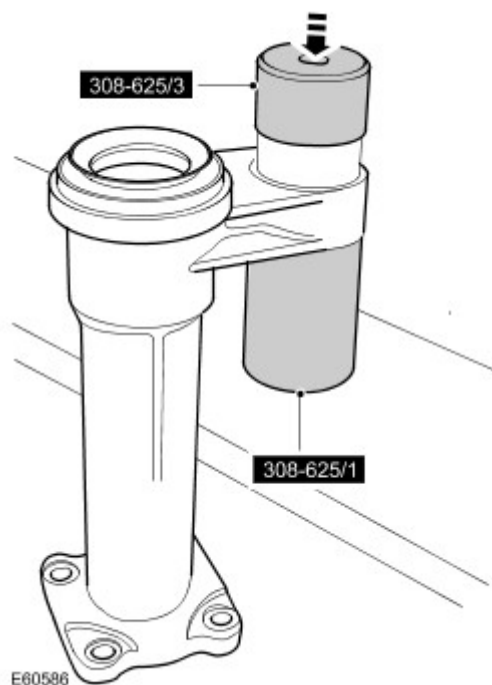

2 . Установите трубку моста.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Труба полуоси \(47.10.42\)](#)

3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)