

Опубликовано: 12.01.2006

Опорная подушка картера переднего моста (54.10.24)

Специальный инструмент

502-009/6

E55285

Корпус подшипника
502-009/6

51204

E55278

Комплект подшипников для болта диаметром 14 мм, 51204

205-825/3

E54216

Приспособление для монтажа передней втулки заднего моста
205-825/3

502-009/2

E54205

Приспособление для монтажа задней втулки заднего дифференциала
502-009/2

502-009/5

E54148

Приспособление для демонтажа/монтажа: длинный болт диаметром 14 мм
502-009/5

502-009/4



E55284

Гайка для длинного болта диаметром 14 мм
502-009/4

205-825/1



E54219

Приемное устройство для передней втулки переднего моста
205-825/1

Снятие



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка расположена правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении стоит втулка.

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите передние колеса.


3. Установите передний дифференциал.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(54.10.01\)](#)

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запомните, в каком положении стоит втулка.

С помощью специальных инструментов снимите подушку опоры картера переднего моста.

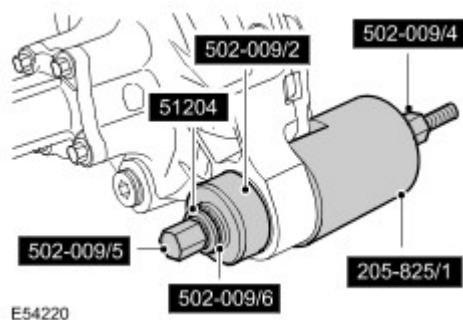


Установка

1.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулка расположена правильно.

С помощью специальных инструментов установите на место подушку опоры картера переднего моста.

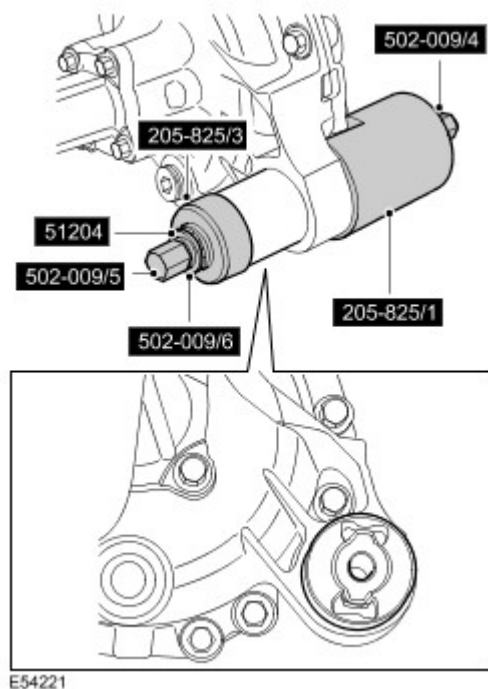

- 2 . Установите передний дифференциал.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(54.10.01\)](#)

- 3 . Установите передние колеса.



Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).