

Опубликовано: 23.03.2006

## Уплотнение левой полуоси (54.10.18)

### Специальный инструмент



Съемник шаровых шарниров (LRT-54-027)  
205-754



Приспособление для демонтажа/замены полуосей (LRT-60-030/1)  
204-506/1



Приспособление для демонтажа/замены полуосей (LRT-60-030/3)  
204-506/3



Приспособление для монтажа полуосей  
204-506-01



Держатели - приспособление для демонтажа/замены полуосей (LRT-60-030/5)  
204-506/5

308-005



E54134

Приспособление для демонтажа сальника моста (LRT-37-004/2)  
308-005

100-012



E54135

Импульсный экстрактор (LRT-99-004)  
100-012

308-626/2



E54137

Приспособление для монтажа/направляющая сальника полуоси  
308-626/2

308-626/1



E54138

Приспособление для монтажа сальника полуоси  
308-626/1

## Снятие



**ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждения шарового шарнира запрещается хранить или устанавливать полуоси в максимально сложенном положении



**ВНИМАНИЕ:** Во избежание повреждения шарового шарнира не допускайте, чтобы полуось висела, не закрепленная с одной стороны.



**ВНИМАНИЕ:** Роликовые шарниры типа AAR (Angularly Adjusted Roller), установленные на внутренней стороне некоторых полуосей, не имеют внутреннего удерживающего механизма и потому могут разъединиться.

1.




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

- 2 . Снимите левую полуось.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний левый приводной вал \(47.10.01\)](#)


- 3 . Используя специальные инструменты, снимите сальник полуоси и отбракуйте его.

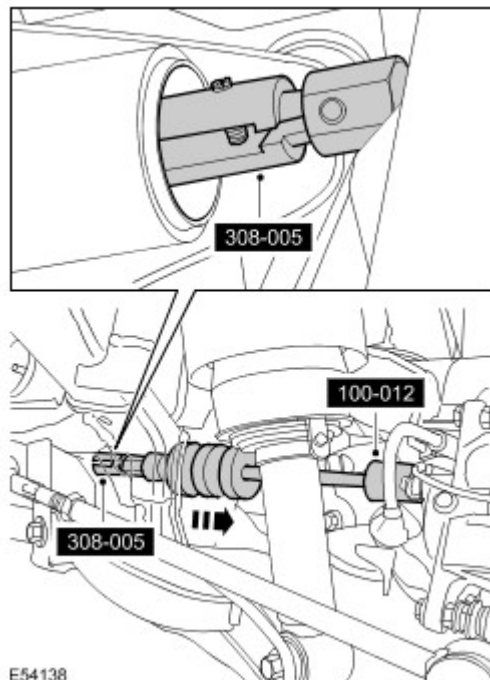

## Установка

- 1 . Используя специальные инструменты, установите новый сальник полуоси.

➤ Защиту сальника полуоси не вскрывайте до тех пор, пока полуось не сядет на место полностью.

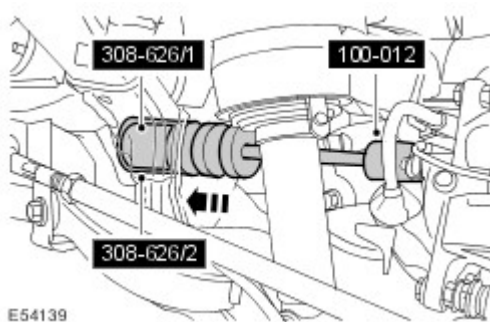

- 2 . Установите левую полуось.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний левый приводной вал \(47.10.01\)](#)