

Подшипник полуоси (51.10.29)

Специальный инструмент



Съемник сальников ведущего моста
308-005 (LRT-37-004/2)



Ударный съемник
100-012 (LRT-99-004)



Приспособление для установки подшипника полуоси
205-819

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Поднимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо.

3 . Снимите и отбракуйте сальник полуоси.


Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задняя полуось \(47.11.01\)](#)

4 . Используя специальный инструмент, снимите и отбракуйте подшипник полуоси.

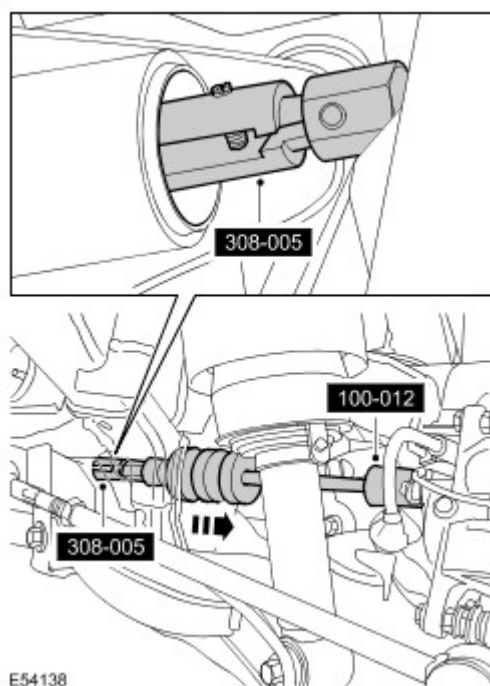

Установка

1. Используя специальные инструменты, установите новый подшипник полуоси.

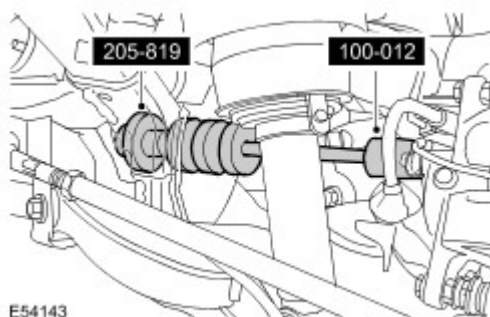

2. Установите новый сальник полуоси.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задняя полуось \(47.11.01\)](#).
3. Установите колесо и шину.
▶ Затяните гайки крепления колеса с моментом затяжки 140 Нм.