


Кожух рулевого механизма (57.10.29)

Снятие

- 1 . Снимите наконечник рулевой тяги.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наконечник тяги \(57.55.07\)](#)
- 2 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Запомните положение детали.

Отверните контргайку.
- 3 . Снимите чехол рулевого механизма.
▶ Ослабьте 2 хомута.

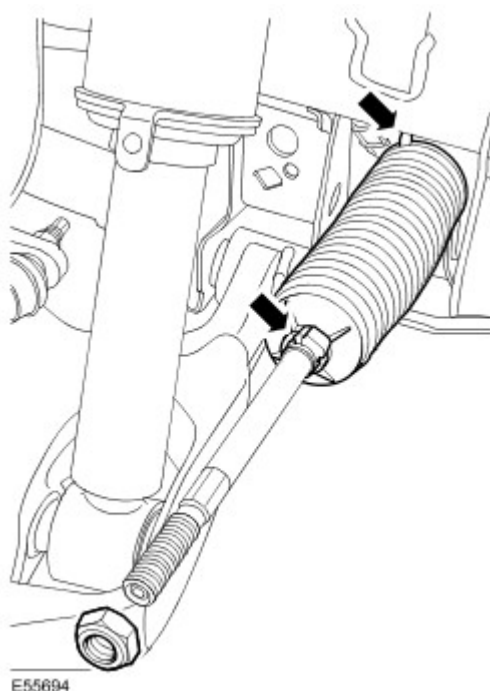

Установка

- 1 . Установите чехол рулевого механизма.
▶ Очистите контактные поверхности деталей.
▶ Затяните хомуты.
- 2 . Заверните контргайку.
- 3 . Установите наконечник рулевой тяги.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наконечник тяги \(57.55.07\)](#)