

Рулевое колесо (57.61.01)

Снятие


1. Снимите модуль подушки безопасности водителя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль подушки безопасности водителя \(76.74.01\)](#).

2.



ВНИМАНИЕ: Если установочные метки рулевого колеса не были совмещены до снятия рулевого колеса, их следует совместить при сборке, также необходимо откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса, используя диагностическое оборудование, одобренное компанией Land Rover, кроме того, необходимо выполнить проверку регулировки установки всех четырех колес. Неследование этому указанию может привести к повреждению автомобиля.

Перед снятием рулевого колеса удостоверьтесь, что оно правильно отрегулировано.

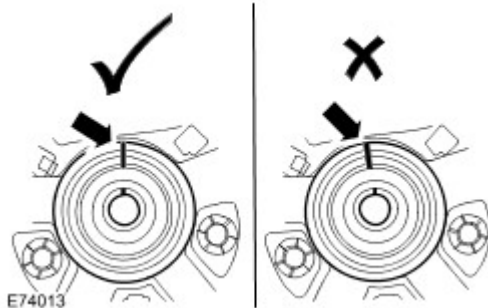

3.




ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению. Неследование этому указанию может привести к повреждению деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении расположено рулевое колесо по отношению к рулевой колонке.

Снимите рулевое колесо.

- Зафиксируйте рулевое колесо и выверните болт.
- Расстыкуйте электрический разъем выключателя рулевого колеса.

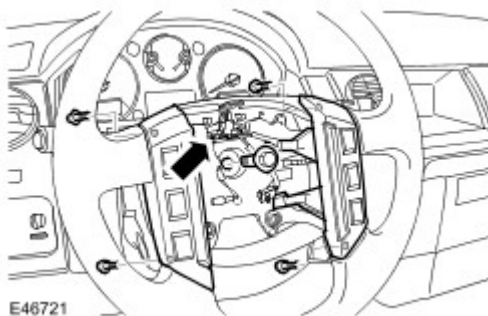


4. ПРИМЕЧАНИЕ:


Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите выключатель рулевого колеса.

- ▶ Выверните 2 винта с головкой Torx.
- ▶ Расстыкуйте электрический разъем.
- ▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

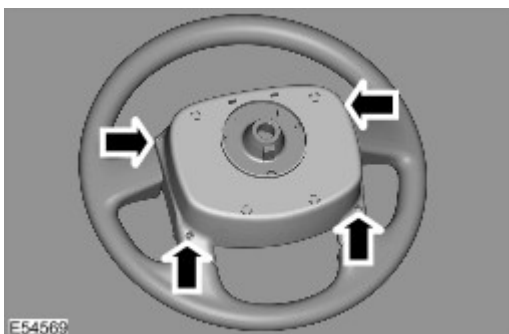

- 5 . Снимите крышку рулевого колеса.
- ▶ Отпустите 4 зажима.

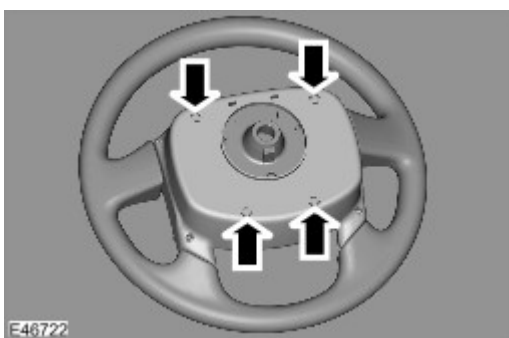

- 6 . Отсоедините жгут электропроводки.

Установка


- 1 . Подсоедините жгут электропроводки.
- 2 . Установите крышку рулевого колеса.
 - ▶ Закрепите зажимами.
- 3 . Установите выключатель рулевого колеса.
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Затяните винты с головкой Torx.
 - ▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

4 .



ВНИМАНИЕ: Если установочные метки рулевого колеса не были совмещены до снятия рулевого колеса, их следует совместить при сборке, также необходимо откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса, используя диагностическое оборудование, одобренное компанией Land Rover, кроме того, необходимо выполнить проверку регулировки установки всех четырех колес. Неследование этому указанию может привести к повреждению автомобиля.

Правильно отрегулируйте рулевое колесо относительно рулевой колонки.

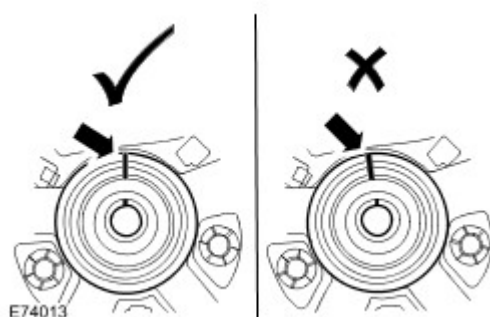

5 .



ВНИМАНИЕ: Правильная установка часовой пружины осуществляется по желтой метке, которую видно в окошко на поверхности часовой пружины. Если метку не видно, осторожно поворачивайте часовую пружину. Если сопротивление вращению начнет возрастать до того, как покажется метка, измените направление вращения во избежание повреждения детали.

Аккуратно установите рулевое колесо, введите его в зацепление с часовой пружиной и выровняйте относительно рулевой колонки.



Затяните болт (момент затяжки 63 Нм).

6 . Установите модуль подушки безопасности водителя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль подушки безопасности водителя \(76.74.01\)](#)