

Гибкий диск (12.53.13)

Снятие

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите коробку передач.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#).

3.




ВНИМАНИЕ: НЕ используйте специальный инструмент 303-645 для предотвращения проворачивания планшайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заблокируйте эластичную пластину, чтобы не допустить ее проворачивание.

Снимите эластичную пластину гидротрансформатора.

➤ Выверните 8 болтов.

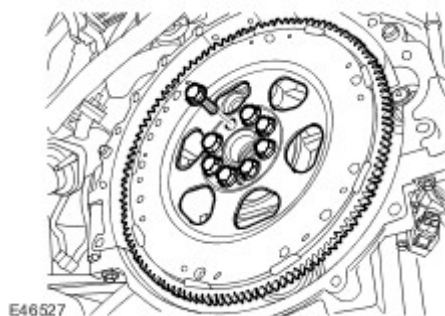


Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Заблокируйте эластичную пластину, чтобы не допустить ее проворачивание.

Установите эластичную пластину гидротрансформатора.

- Очистите контактные поверхности деталей.
- Равномерно, в 2 этапа, затяните болты в указанной последовательности.
- Затяните болты (момент затяжки 15 Нм).
- Затяните болты (момент затяжки 110 Нм).

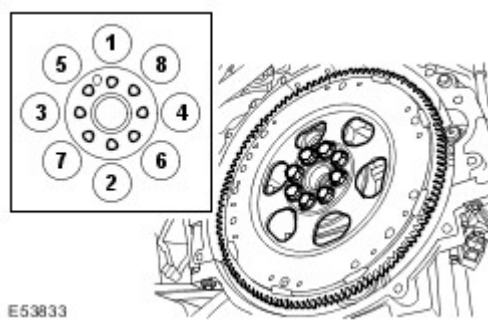

2 . Установите коробку передач.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#).