

Гибкий диск (12.53.13)

Специальный инструмент




Инструмент для блокировки эластичной пластины (LRT-12-145)
303-947

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.
3. Снимите коробку передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#)
4. Снимите эластичную пластину гидротрансформатора.
 - Заблокируйте эластичную пластину специальным инструментом.
 - Выверните 8 болтов с головкой Torx.

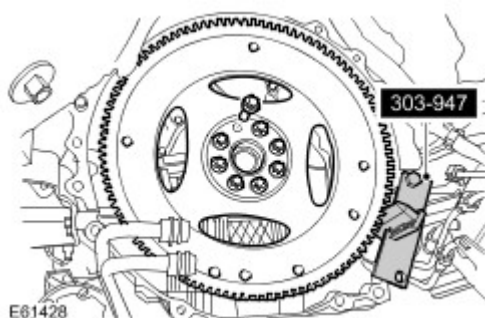


Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Затяните болты, работая в перекрестной последовательности.

Установите эластичную пластину гидротрансформатора.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
 - Заблокируйте эластичную пластину специальным инструментом.
 - Затяните болты с головкой Torx в 3 этапа.

- ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 50 Нм).
- ▶ Затяните болты с головкой Torx на 45 градусов.
- ▶ Затяните болты с головкой Torx еще на 45 градусов.

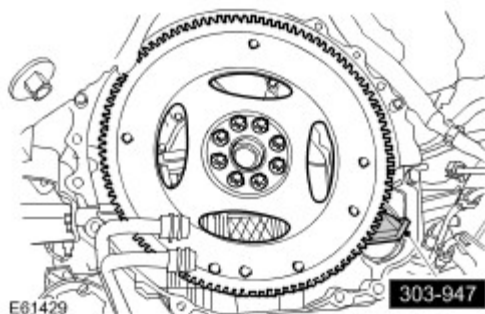

- 2 . Установите коробку передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(44.20.01\)](#).
- 3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)