


Прокладка корпуса дроссельной заслонки

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
- 3 . Снимите резонатор воздухозаборника.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Резонатор воздухозабора \(19.70.03\)](#)
- 4 . Снимите корпус дроссельной заслонки.
 - ▶ Выверните 4 болта.
 - ▶ Снимите прокладку корпуса дроссельной заслонки и отбракуйте ее за дальнейшей ненужностью.

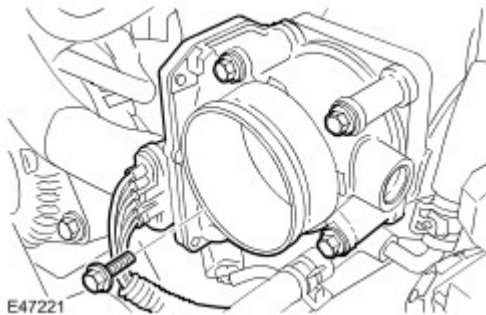

Установка

- 1 . Установите корпус дроссельной заслонки.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Установите новую прокладку.
 - ▶ Затяните 4 болта (момент затяжки 10 Нм).
- 2 . Установите резонатор воздухозаборника.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Резонатор воздухозабора \(19.70.03\)](#)
- 3 . Установите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 4.0L \(12.30.50\)](#)
- 4 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)