

Заслонка воздухозабора (19.70.32)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 3 . Рассоедините три электрических разъема.
▶ Освободите обратный клапан топливопровода.




- 4 . Выверните болт крепления коленчатого патрубка воздушной заслонки канала забора воздуха.




- 5 . Освободите коленчатый патрубок воздушной заслонки канала забора воздуха.
▶ Выверните шпильку крепления коленчатого патрубка воздушной заслонки канала забора воздуха.



- 6 . Освободите зажим выпускной трубки левого клапана EGR.
- 7 . Освободите зажим выпускной трубки правого клапана EGR.
- 8 . Переставьте воздушную заслонку канала забора воздуха.

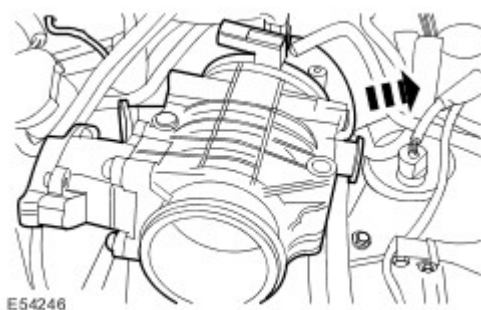


9 . Снимите воздушную заслонку канала забора воздуха.

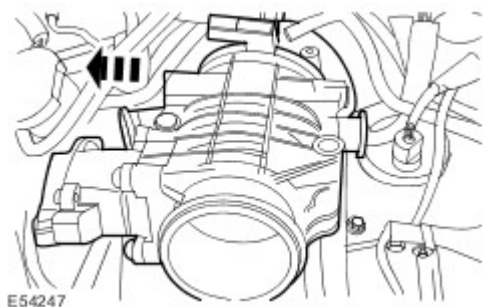

10 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не разбирайте далее, если данный компонент снимается только для обеспечения доступа.

Снимите и отбракуйте уплотнительные кольца.

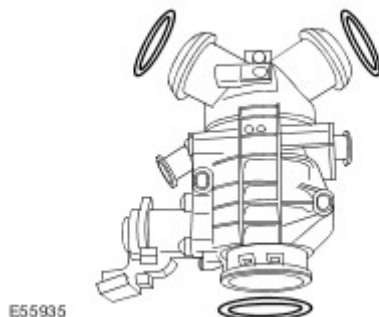

Установка

- 1 .  **ВНИМАНИЕ:** Уплотнительные кольца можно использовать повторно, если они не повреждены.

Установите воздушную заслонку канала забора воздуха.

2 . Выровняйте воздушную заслонку канала забора воздуха.

3 . Закрепите выпускную трубку правого клапана EGR.

4 . Закрепите выпускную трубку левого клапана EGR.

5 . Закрепите коленчатый патрубок воздушной заслонки канала забора воздуха.

 Затяните шпильку крепления коленчатого патрубка воздушной заслонки канала забора воздуха (момент затяжки 10 Нм).

6 . Затяните болт крепления коленчатого патрубка воздушной заслонки канала забора воздуха (момент затяжки 10 Нм).

7 . Состыкуйте 3 электрических разъема.

 Закрепите обратный клапан топливопровода.

8 . Установите крышку двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)

9 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)