



Промежуточный шкив ремня привода аксессуаров (86.10.23)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
- 2 . Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Снимите шкив ремня привода аксессуаров.
 - ▶ Выверните болт.
 - ▶ Снимите и отбракуйте уплотнительное кольцо.

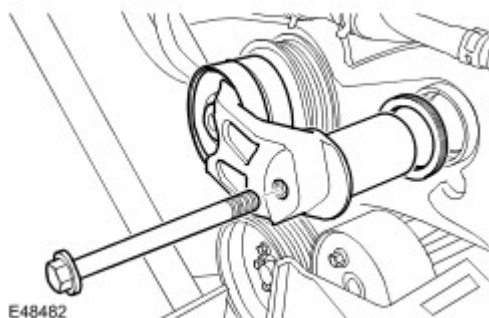

- 4 . Снимите шкив ремня привода аксессуаров.
 - ▶ Снимите крышку болта.
 - ▶ Выверните болт типа Torx.

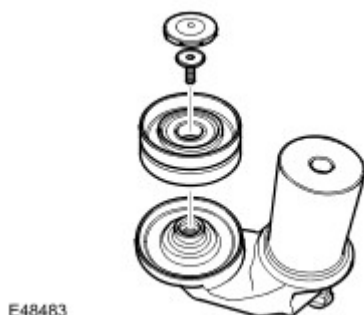

Установка

- 1 . Установите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).
 - ▶ Установите крышку болта.
- 2 . Установите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
 - ▶ Очистите детали.
 - ▶ Установите новое уплотнение.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 45 Нм).
- 3 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)