

Модуль свечей подогрева (19.60.33)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Блок свечей подогрева является составной частью блока управления двигателем и не подлежит обслуживанию в качестве отдельной детали.

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2. Снимите блок управления системой полного привода (4WD).


Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль управления приводом на четыре колеса \(4WD\) \(41.30.01\)](#)

3. ПРИМЕЧАНИЕ:

Показан автомобиль с правосторонним расположением рулевого колеса, на автомобиле с левосторонним расположением рулевого колеса выполняется в обратном порядке.

Расстыкуйте 3 электрических разъема блока свечей подогрева в указанном порядке.

➤ Для удобства доступа отведите в сторону 3 электрических разъема жгута проводки двигателя.

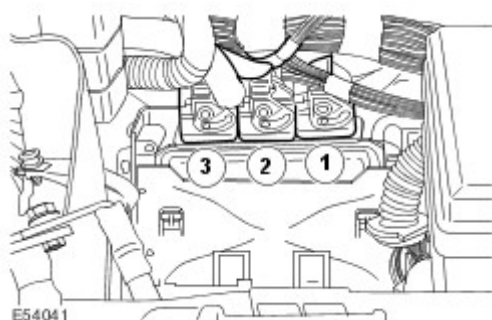

4. Снимите крепежную пластину блока свечей подогрева.

➤ Выверните 4 крепежных болта.



5. Снимите блок свечей подогрева.

➤ Снимите верхнюю крышку блока свечей подогрева.



Установка

1 . Установите блок свечей подогрева.



Установите верхнюю крышку блока свечей подогрева.

2 . Установите крепежную пластину блока свечей подогрева.



Вверните 4 крепежных болта.

3 . Состыкуйте 3 электрических разъема блока свечей подогрева.

4 . Установите блок управления системой полного привода (4WD).

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль управления приводом на четыре колеса \(4WD\) \(41.30.01\)](#)

5 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

6 . Подключите T4 для калибровки нового блока ECM.