


Реле свечей подогрева (19.60.34)

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура предусматривает демонтаж и монтаж реле свечей подогрева правого и левого ряда цилиндров. Реле свечей подогрева доступны по отдельности.


- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку коммутационной коробки аккумуляторной батареи (VJB).
 Освободите защелку VJB.

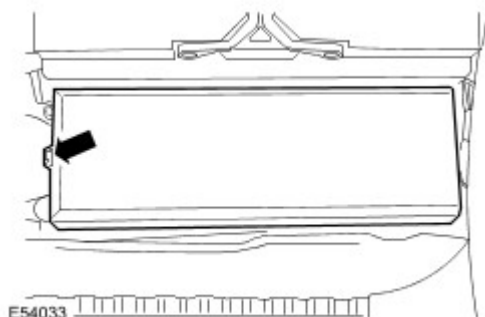

- 3 . Снимите реле свечей подогрева правого ряда цилиндров.

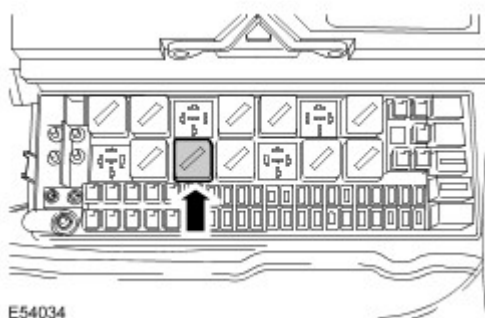

- 4 . Снимите реле свечей подогрева левого ряда цилиндров.

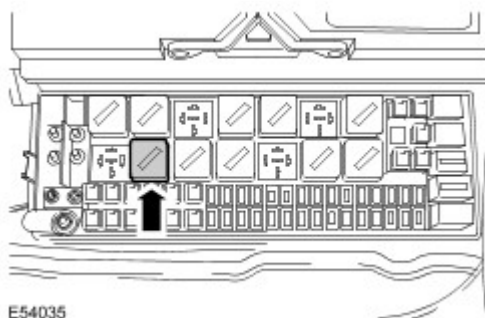

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.