


Воздушный фильтр (19.10.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Освободите впускной патрубок воздушного фильтра.
 Отпустите зажим.
- 3 . Рассоедините электрический разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).

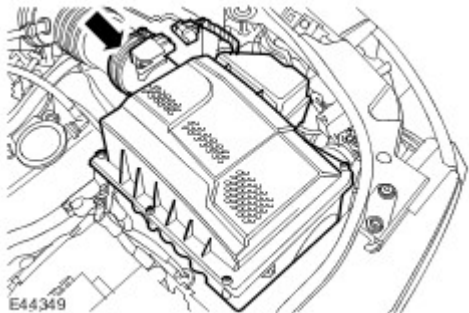

- 4 . Снимите воздушный фильтр в сборе.

Установка

- 1 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
При установке воздушного фильтра убедитесь, что штифты вошли во втулки.

Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.