


Правый датчик детонации (KS) (18.30.30)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите впускной коллектор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Впускной коллектор \(30.15.02\)](#)
- 3 . Снимите KS.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Освободите зажим электрического разъема правого KS.
 - ▶ Выверните болт.

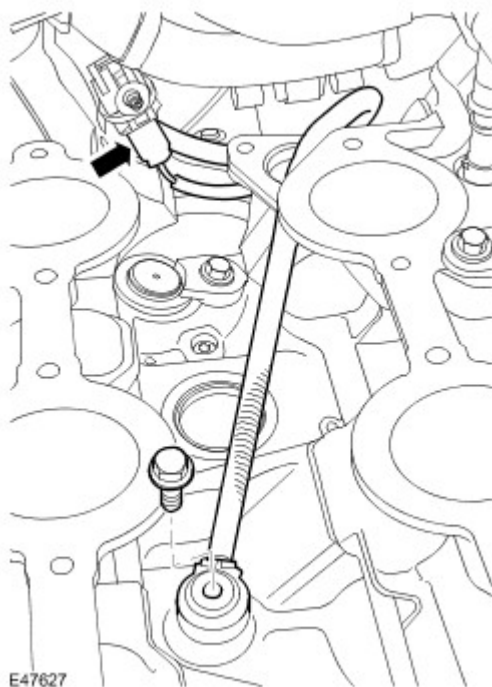

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 20 Нм).