

Ведомый и нажимной диски сцепления (33.10.01)

Специальный инструмент



Монтажное приспособление для направляющих подшипников (несущих небольшую нагрузку)/регулировки сцепления 303-1096

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите коробку передач.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(37.20.02.99\)](#)


3.  **ВНИМАНИЕ:** Постепенно в перекрестной последовательности ослабьте болты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Зафиксируйте маховик.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления.

 Выверните 6 болтов.


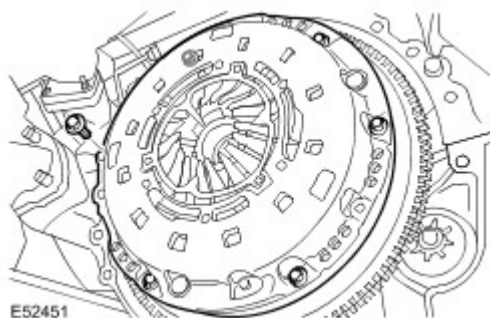


Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Кожух сцепления является саморегулирующимся. Ведомый диск сцепления и кожух сцепления рекомендуется заменять в комплекте. Если бывший в употреблении кожух сцепления монтируется с новым ведомым диском сцепления, перед сборкой необходимо отрегулировать кожух сцепления. Оперев кожух сцепления на наружный край, равномерно прижмите диафрагму пальцами, как показано на рисунке, чтобы регулировочное кольцо кожуха сцепления могло полностью поворачиваться против часовой стрелки. Зафиксировав регулировочное кольцо в таком положении, ослабьте давление на диафрагму. Регулировочное кольцо должно удерживаться в указанном положении до тех пор, пока не завершится саморегулировка педали сцепления.

Проверьте и, если необходимо, верните в исходное положение нажимной диск сцепления.

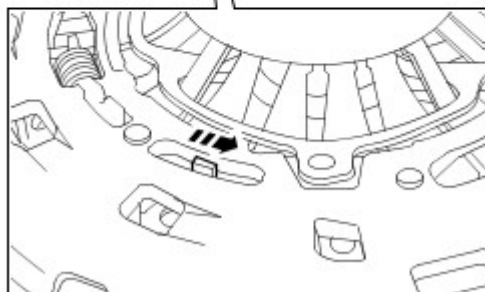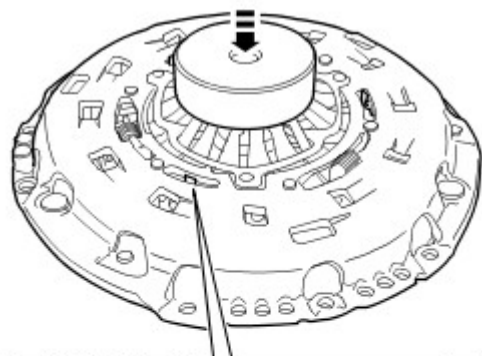

E54194

2.  **ВНИМАНИЕ:** Осмотрите маховик и убедитесь в отсутствии на нем задиров и следов перегрева. В случае износа или повреждения замените маховик.

-  **ВНИМАНИЕ:** Осмотрите подшипник выключения сцепления и убедитесь, что он не поврежден и не имеет признаков износа. При необходимости замените.

-  **ВНИМАНИЕ:** Осмотрите направляющий подшипник и убедитесь, что он не поврежден и не имеет признаков износа. При необходимости замените.

Очистите контактные поверхности деталей.

3.  **ВНИМАНИЕ:** Установите ведомый диск сцепления, обратив маркировку 'TRANSMISSION SIDE' (сторона коробки передач) к кожуху сцепления.

-  **ВНИМАНИЕ:** Для выравнивания деталей используйте специальный инструмент.


-  **ВНИМАНИЕ:** Постепенно в перекрестной последовательности затяните болты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Зафиксируйте маховик.

Установите ведомый и нажимной диски сцепления.

-  Затяните болты с моментом затяжки 25 Нм.

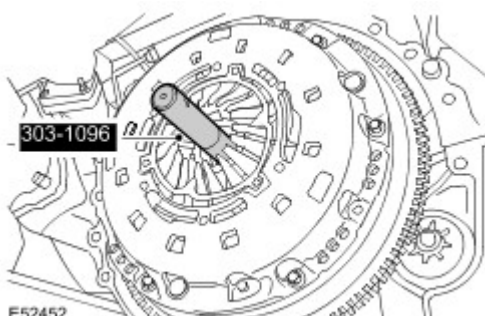

E52452

4. Установите коробку передач.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка передач \(37.20.02.99\)](#)