

Уплотнение первичного вала раздаточной коробки - 4.0L (41.20.50)

Специальный инструмент



Съемник масляных уплотнений
303-903 (LRT-12-092)



Приспособление для установки масляных уплотнений
308-598

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите раздаточную коробку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 4.0L \(41.20.25.99\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность скольжения и направляющую поверхность уплотнения.

Аккуратно снимите и отбракуйте масляное уплотнение.

► Используйте специальный инструмент.

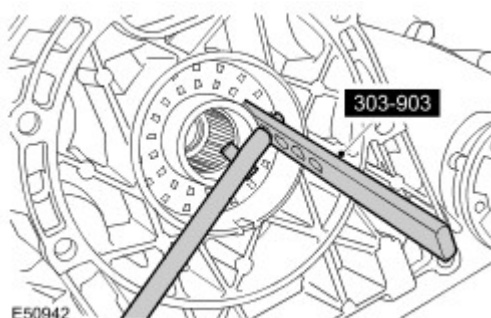


Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Масляные уплотнения следует устанавливать сухими.

Установите новое уплотнение.

► Очистите направляющую поверхность уплотнения.

► Используйте специальный инструмент.

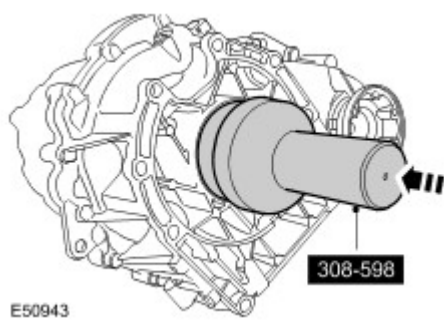

2 . Установите раздаточную коробку.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 4.0L \(41.20.25.99\)](#)