

Уплотнение первичного вала раздаточной коробки - 4.4L (41.20.50)

Специальный инструмент



Устройство для демонтажа сальника
303-903 (LRT-12-092)



Устройство для монтажа сальника
308-598

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите раздаточную коробку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 4.4L \(41.20.25.99\)](#)

3.  **ВНИМАНИЕ:** Избегайте повреждения держателя сальника и беговой поверхности.

Осторожно снимите и отбракуйте сальник.

▶ Пользуйтесь специальным инструментом.

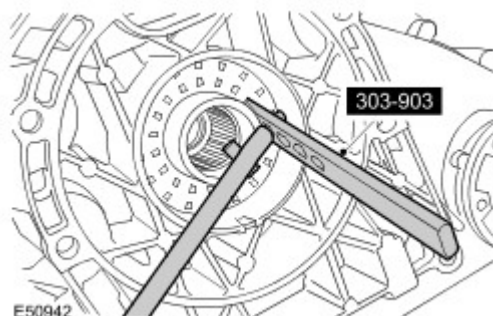


Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Сальники устанавливать в сухом состоянии.

Установите новый сальник.

▶ Очистите держатель сальника.

▶ Пользуйтесь специальным инструментом.

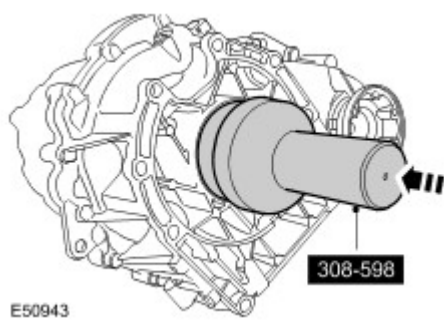

2 . Установите раздаточную коробку.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Раздаточная коробка - 4.4L \(41.20.25.99\)](#)