


Педаль акселератора (19.20.01)

Снятие


1 . Снимите декоративную панель со стороны водителя.

- Освободите зажим.
- Выверните два винта.
- Рассоедините электрический разъем.

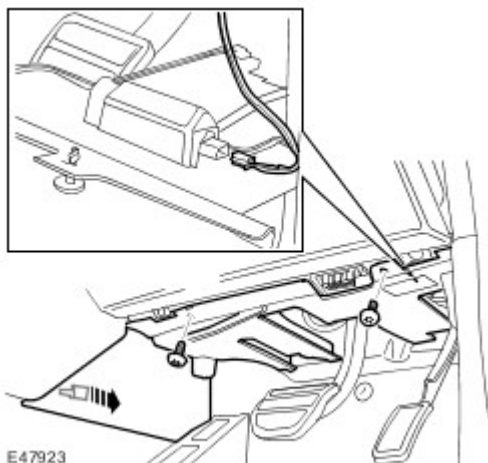

2 . Снимите узел педали акселератора.

- Освободите жгут электропроводки.
- Отверните три гайки.
- Рассоедините электрический разъем.

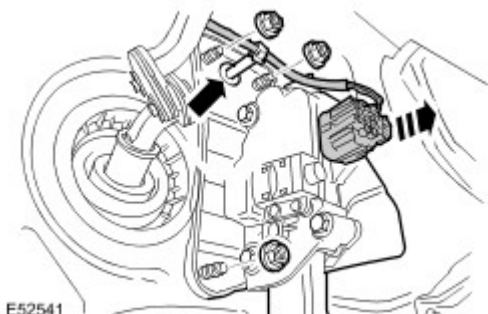


3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите кронштейн педали акселератора.

- Отверните 3 гайки и выверните болты.

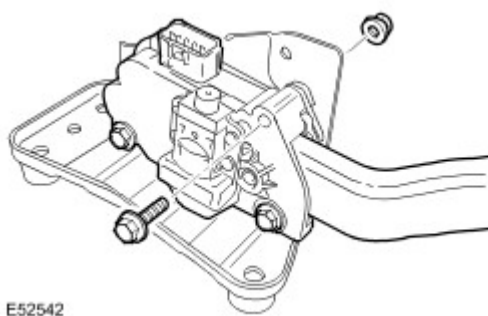

Установка

1 . Присоедините кронштейн педали акселератора.

 Затяните гайки и болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Убедитесь, что электрический разъем надежно закреплен.

Установите узел педали акселератора.

 Состыкуйте электрический разъем.

 Затяните гайки (момент затяжки 25 Нм).

 Закрепите жгут электропроводки.

3 . Установите декоративную панель.

 Состыкуйте электрический разъем.

 Зафиксируйте зажим.

 Затяните винты.

4 . Выполните инициализацию новой педали акселератора при помощи T4.