


Аккумулятор (86.15.01)


Снятие

- 1 . Закрепите капот в сервисном положении.
▶ Освободите стойки капота.

- 2 . Снимите крышку аккумуляторной батареи.

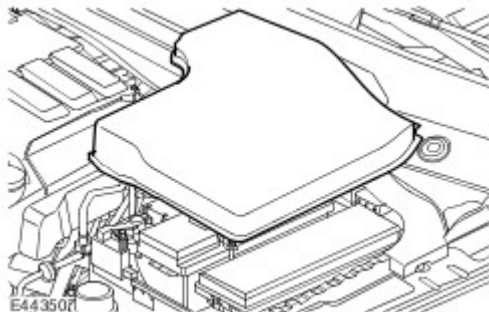

- 3 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 4 . Отсоедините положительный провод аккумулятора.
- 5 . Отверните 2 болта прижимной планки аккумуляторной батареи и снимите планку.

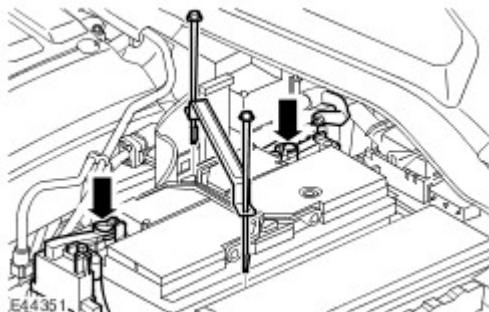

- 6 . Снимите аккумуляторную батарею.

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Нанесите вазелин на клеммы аккумуляторной батареи.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

- ▶ Затяните болты прижимной планки аккумуляторной батареи (момент затяжки 5 Нм).
- ▶ Затяните клеммы аккумуляторной батареи (момент затяжки 5 Нм).