


Полка для дополнительного аккумулятора (76.10.31)

Снятие

- 1 . Снимите крышку аккумуляторной батареи.

➤ Освободите 2 зажима

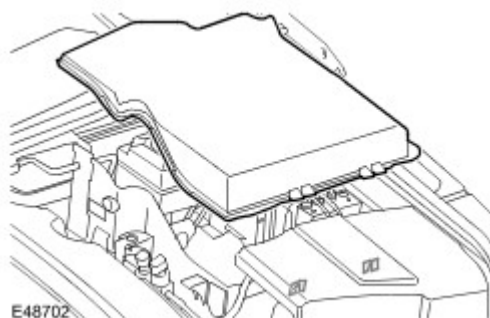

- 2 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.


Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 3 . Снимите дополнительную аккумуляторную батарею, если таковая имеется.

- 4 . Снимите верхний теплозащитный экран моторного отсека.

➤ Выверните винт.


➤ Освободите 2 зажима

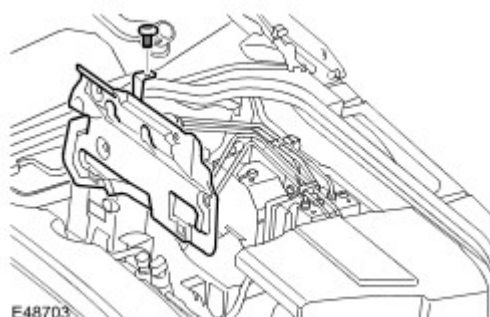

- 5 . Снимите боковую стенку отсека дополнительной аккумуляторной батареи.


➤ Освободите положительный кабель аккумуляторной батареи и втулку.

➤ Освободите 4 зажима.

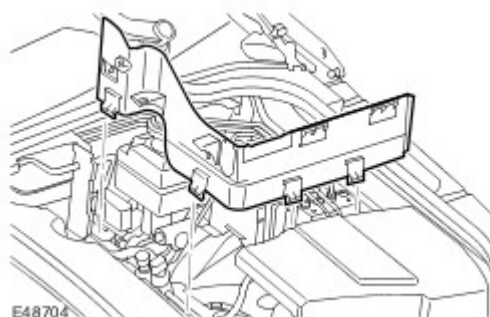


6 . Освободите трубопроводы кондиционера.

▶ Выверните винт.

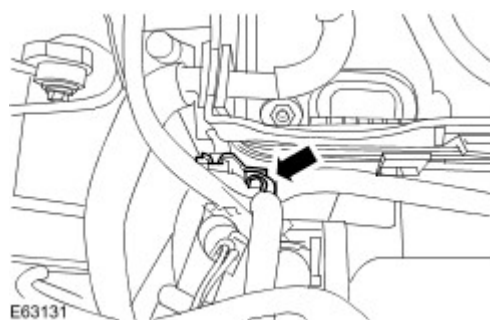

7 . Снимите лоток дополнительной аккумуляторной батареи.

▶ Отверните 3 гайки.

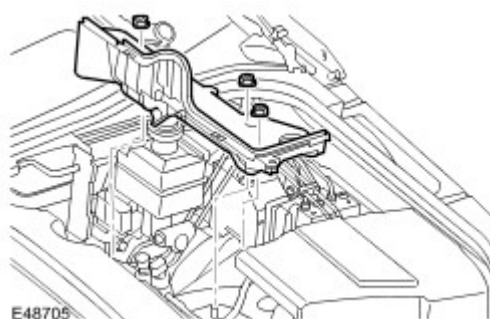

Установка

1 . Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

▶ Затяните гайки (момент затяжки 12 Нм).