



Полка для установки аккумулятора (76.10.30)

Снятие

- 1 . Снимите аккумуляторную батарею.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Аккумулятор \(86.15.01\)](#).
- 2 . Снимите верхний теплозащитный экран моторного отсека.
 - Выверните винт.
 - Освободите 2 зажима.

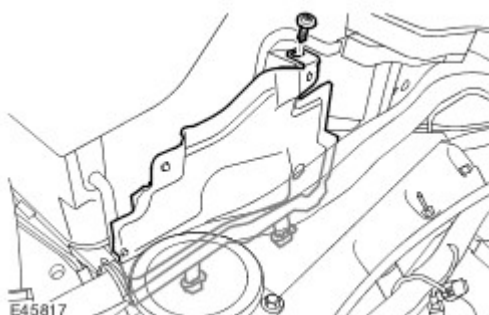

- 3 . Снимите боковую стенку батарейного отсека.
 - Освободите положительный кабель аккумуляторной батареи и втулку.
 - Освободите 4 зажима.

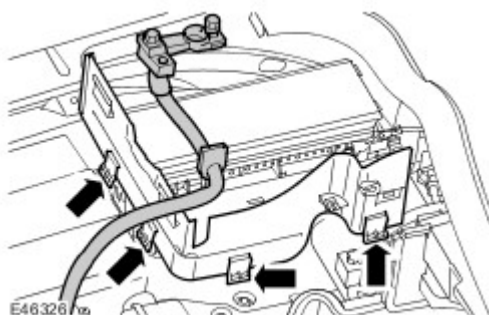


- 4 . Освободите патрубки отопителя.
 - Выверните винт крепления.



- 5 . Снимите лоток аккумуляторной батареи.

▶ Отверните 3 гайки крепления.

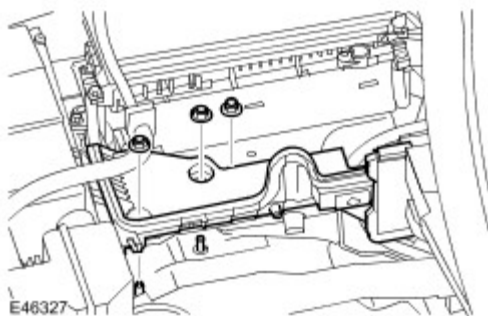

Установка

1 . При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

▶ Затяните гайки (момент затяжки 12 Нм).