

Регулировка фар (86.40.17)

ПРИМЕЧАНИЕ:

При помощи подвески с автоматическим выравниванием установите стандартную высоту положения кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Световые пучки фар головного света должны располагаться параллельно на 1,2% ниже горизонтали.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Автомобили для рынка Северной Америки имеют регулировку только в вертикальной плоскости.


1. Установите оборудование для регулировки пучка фар головного света напротив одной из фар.
2. Включите ближний свет.

3. ПРИМЕЧАНИЕ:

Автомобили для рынка Северной Америки имеют регулировку только в вертикальной плоскости.

Отрегулируйте фары отверткой Philips.

- Для регулировки в вертикальной плоскости поверните регуляторы А и В на одинаковый угол.
- Для регулировки в горизонтальной плоскости поворачивайте регулятор А или В.

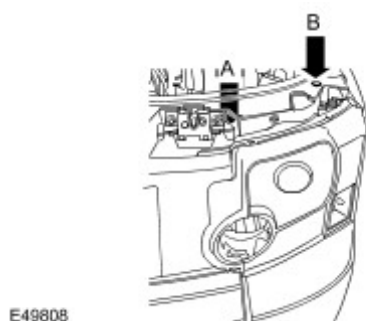

4. Повторите описанную выше процедуру для регулировки второй фары.