


Опубликовано: 08.01.2007

Выверка поднимаемой двери багажного отделения (76.28.31)

1. При закрытой двери багажника проверьте сопряжение двери багажного отделения с панелью крыши. Дверь багажного отделения должна располагаться по центру проема. Дверь багажного отделения должна быть утоплена на 2 мм за кромку панели крыши.

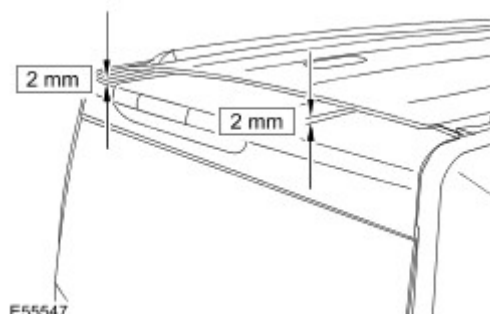


2. Снимите панель отделки обивки задней части крыши.

- Освободите 7 зажимов.
- Отсоедините электрический разъем.




3. Ослабьте, но не выворачивайте полностью оба болта, удерживающие петлю двери багажного отделения на кузове.

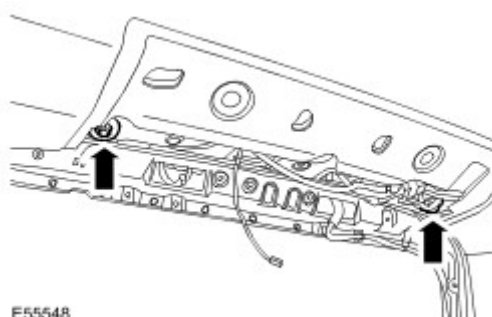

4. Расположите дверь багажного отделения по центру проема.

5. Выверните левый болт, удерживающий дверь багажного отделения на кузове.

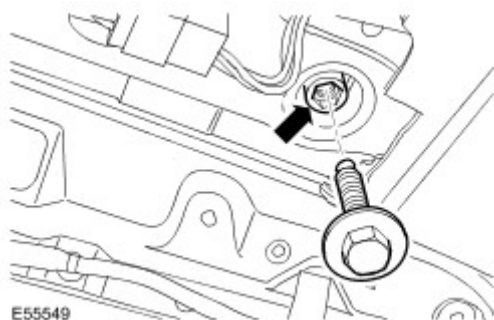

6.



ВНИМАНИЕ: При установке двери багажного отделения следите за тем, чтобы петля двери багажного отделения НЕ смещалась и удерживалась крепежным болтом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы поднять дверь багажного отделения, вращайте шестигранный ключ по часовой стрелке.

С помощью шестигранного ключа на 13 мм отрегулируйте положение левой петли двери багажного отделения так, чтобы дверь была утоплена на 2 мм за кромку панели крыши.

- Вверните и затяните болт (момент затяжки 40 Нм).

7. Повторите описанную выше процедуру для правой петли двери багажного отделения.

8. Проверьте работу двери багажного отделения и, если необходимо, отрегулируйте фиксаторы двери багажного отделения и задней двери.

9. Установите панель отделки обивки задней части крыши.

- Подсоедините электрический разъем.
- Закрепите зажимами.