


Крышка двигателя - 2.7L Diesel (12.30.50)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите крышку двигателя.
 - ▶ Отверните крышку маслозаливной горловины.
 - ▶ Освободите 4 зажима.

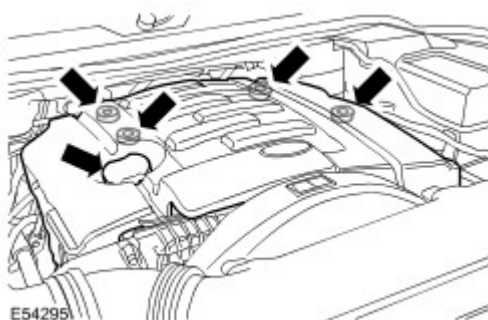

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.