

Накладка переднего крыла (76.43.54)

Снятие

- 1 . Снимите фару в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)

- 2 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

- 3 . Снимите брызговик.




Выверните 3 крепежных винта.



E44470

- 4 . Снимите 4 фиксатора.

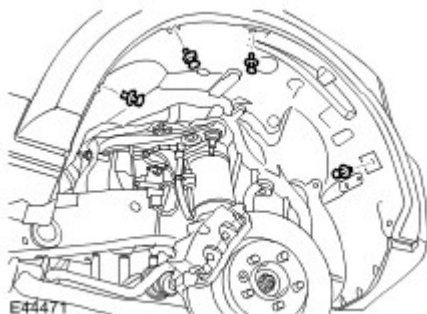

E44471


- 5 . Снимите молдинг крыла.



Выверните 2 винта.



Осторожно освободите 10 зажимов.




E44472

6 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Освободите молдинг из зажимов.

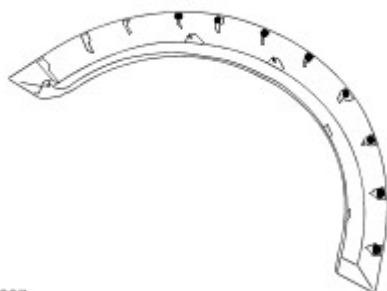

E53307

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
- 2 . Установите фару в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фара в сборе \(86.40.49\)](#)