

Переднее сиденье (78.10.44/99)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отключайте аккумуляторную батарею. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.


1. Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)

2. ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты с головкой Torx можно использовать повторно.


Освободите крепление переднего сиденья.

- Снимите крышки болтов.
- Выверните 5 болтов с головкой Torx.

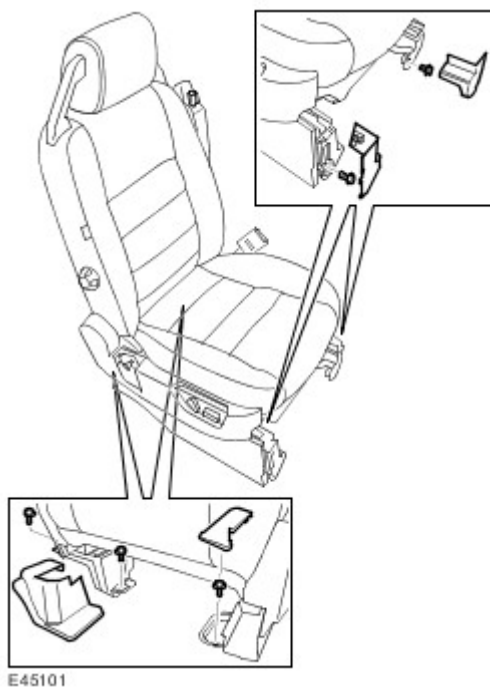


3. Освободите от сиденья нижнее крепление ремня безопасности.

- Снимите крышку болта.
- Отсоедините электрический разъем со стороны пассажира.
- Выверните и выбросьте болт с головкой Torx.

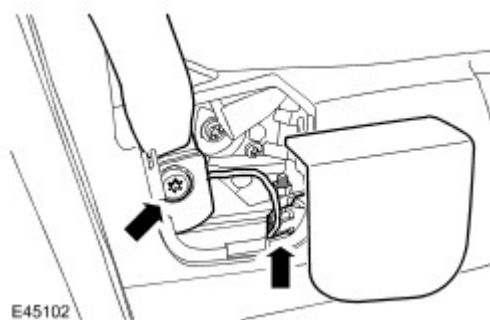

4 . С посторонней помощью снимите переднее сиденье.

- ▶ Установите защиту панели.
- ▶ Выверните болт.
- ▶ Отсоедините два электрических разъема.
- ▶ Освободите 2 зажима жгута электропроводки.

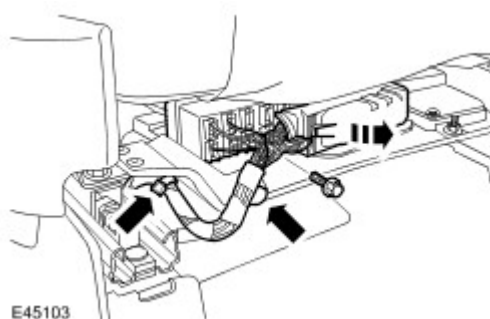

Установка

1 . С посторонней помощью установите переднее сиденье.

- ▶ Подсоедините электрические разъемы.
- ▶ Закрепите зажимы жгута электропроводки.

2 . Присоедините к сиденью нижнее крепление ремня безопасности.

- ▶ Затяните новый болт с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- ▶ Соедините электрический разъем со стороны пассажира.
- ▶ Установите крышку болта.

3 . Закрепите переднее сиденье.

- ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- ▶ Установите крышки болтов.

4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.