

Стекло окна задней двери (76.31.02)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

После снятия стекла форточкой задней двери можно легко поднять стекло окна задней двери и снять его с двери.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стекло двери необходимо опустить приблизительно на одну треть.

1. Выньте стекло форточки задней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фиксированная секция окна задней двери \(76.31.31\)](#)

2. Снимите стекло окна задней двери.

3. **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении установлены детали.

Снимите зажим стекла.

- ▶ Выверните болт с головкой Torx.
- ▶ Снимите распорную втулку.
- ▶ Снимите плоскую шайбу

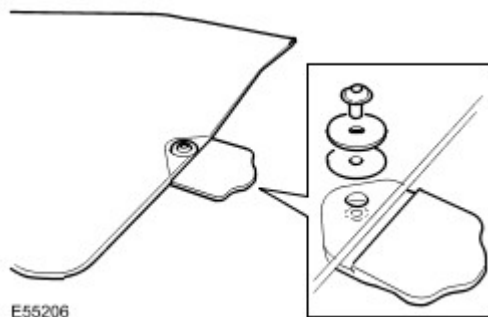

Установка

1. Установите зажим стекла двери.

- ▶ Установите распорную втулку.
- ▶ Установите шайбу.
- ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).

2. Установите стекло окна задней двери.

3. Установите стекло форточки задней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Фиксированная секция окна задней двери \(76.31.31\)](#)