

Опубликовано: 11.12.2006

Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна задней двери (86.25.05)

Специальный инструмент




Рукоятка открытия стекла двери
501-114

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Стекло двери необходимо опустить приблизительно на одну треть.

- 1 . Снимите панель отделки задней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки задней двери \(76.34.04\)](#)
- 2 . Снимите динамик.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Выверните 4 винта.

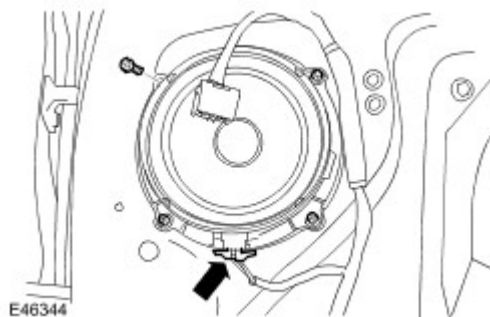


- 3 . Аккуратно снимите наружное уплотнение стекла.
 - ▶ Выверните винт.

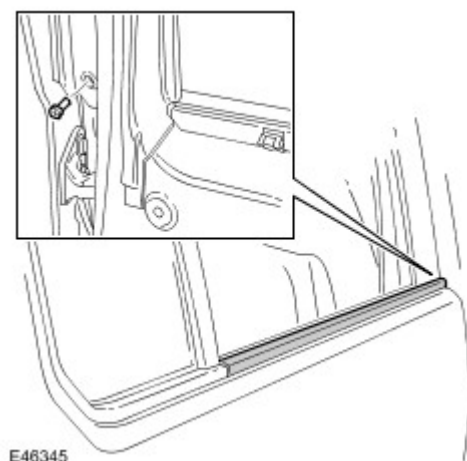

4 . ПРИМЕЧАНИЕ:


Зафиксируйте стекло клином в данном положении.

С помощью специального инструмента освободите зажим и поднимите стекло до верха рамы двери.

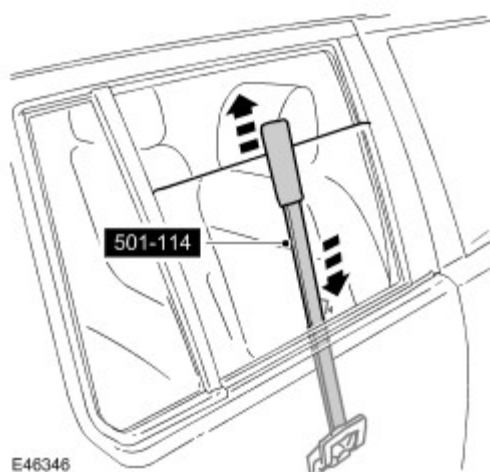

5 . Снимите электродвигатель стеклоподъемника и стеклоподъемник в сборе.

- ▶ Отсоедините электрический разъем.
- ▶ Выверните 4 болта.
- ▶ Отверните 2 гайки.
- ▶ Поверните узел на 90 градусов по часовой стрелке и снимите его через заднюю часть проема верхней стороной вперед.

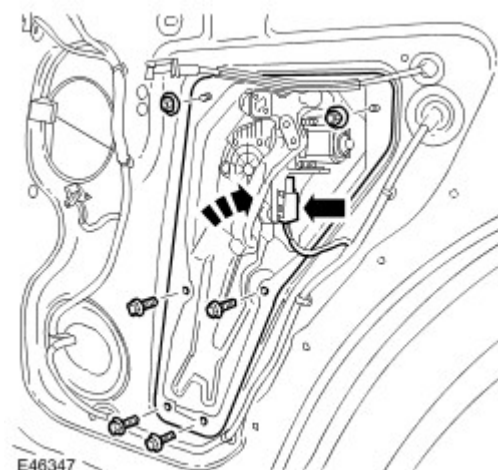

Установка

- 1 . Установите электродвигатель стеклоподъемника и стеклоподъемник в сборе.

➤ Затяните болты и гайки (момент затяжки 10 Нм).

➤ Подсоедините электрический разъем.

- 2 . Закрепите стекло на стеклоподъемнике.

➤ Снимите клин.

➤ Опустите стекло.

- 3 . Установите наружное уплотнение стекла.

- 4 . Установите динамик.

➤ Затяните винты.

➤ Подсоедините электрический разъем.

- 5 . Установите панель отделки задней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки задней двери \(76.34.04\)](#)