



Ручка отпирания защелки капота (76.16.30)

Снятие

- 1 . Снимите панель отделки проема передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)
- 2 . Отсоедините трос открывания капота от соединительной коробки.
 - ▶ Откройте крышку соединительной коробки.

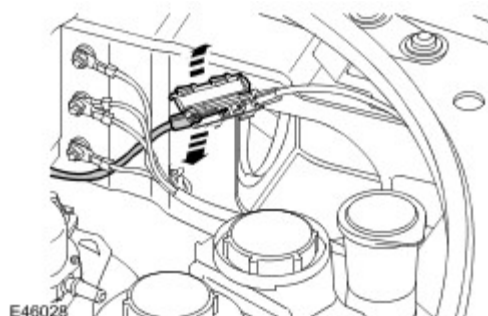

- 3 . Снимите корпус рычага открывания капота.
 - ▶ Выверните болт.
 - ▶ Отсоедините трос открывания капота.

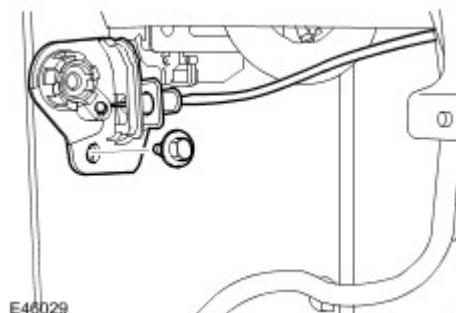

Установка

- 1 . Установите корпус рычага открывания капота.
 - ▶ Подсоедините трос открывания капота.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 5 Нм).
- 2 . Присоедините трос открывания капота к соединительной коробке.
 - ▶ Закройте крышку соединительной коробки.
- 3 . Установите панель отделки переднего дверного проема.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)