



Форсунка омывателя фары (84.20.08)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите переднюю противотуманную фару.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя противотуманная фара \(86.40.96\)](#)
- 3 . Снимите узел форсунки омывателя.
▶ Освободите зажим.

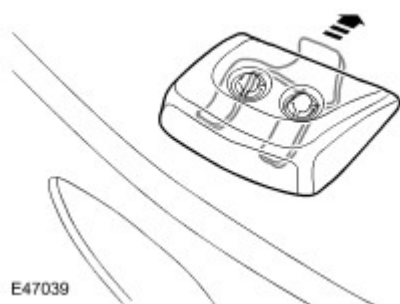

- 4 . Снимите форсунку омывателя.
▶ Освободите зажим шланга и отсоедините шланг.

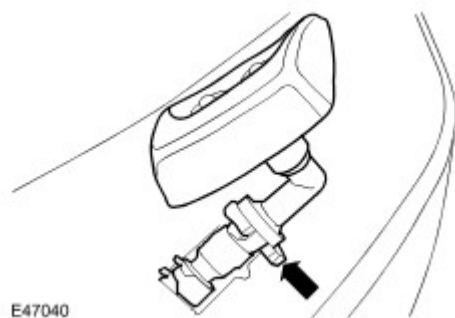

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.