

Кожух заднего бампера (76.22.74)

Снятие

Все автомобили

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.


2. Снимите оба задних фонаря в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний фонарь в сборе \(86.40.70\)](#).

3. Снимите оба молдинга панелей задней боковой части кузова.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#).


4. Выверните 4 винта, 2 болта и освободите 2 зажима накладки заднего бампера.

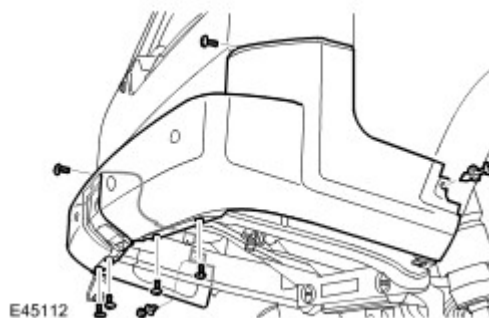

5. С посторонней помощью снимите 4 зажима с внутренней кромки накладки бампера.

➤ Наклоните откидной борт, чтобы получить доступ.


➤ Откройте крышку откидного борта.

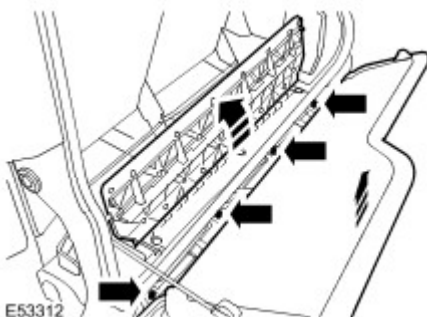

6. Снимите накладку заднего бампера.

➤ Освободите 12 зажимов.

➤ Отсоедините электрический разъем жгута проводов датчиков системы помощи при парковке (если установлена).

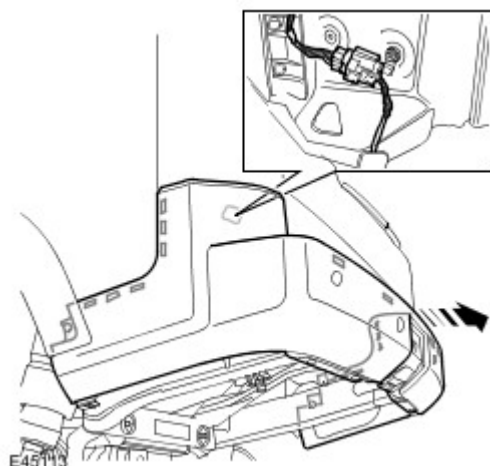


7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите заглушку отверстия буксировочного устройства.

➤ Выверните 2 винта.

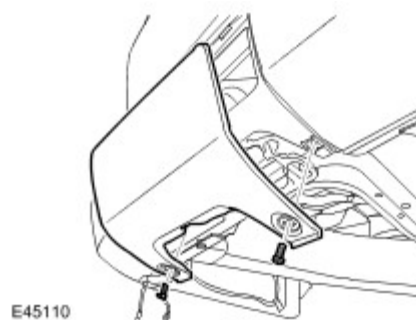

8 . Снимите панель отделки заднего бампера.

➤ Освободите 11 зажимов.

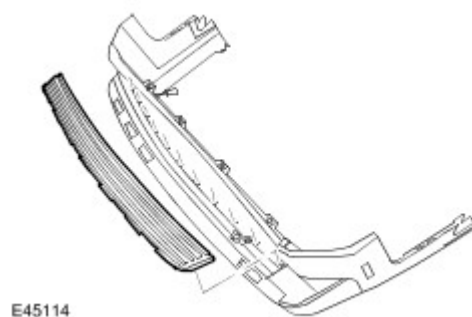


9 . Снимите вставку бампера.

➤ Выверните 3 винта.

Автомобили с системой помощи при парковке

10 . Снимите жгут проводов датчиков системы помощи при парковке.

➤ Отсоедините 4 электрических разъема.

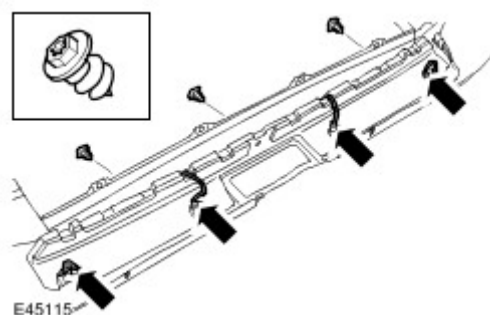

Автомобили с системой помощи при парковке

11 . Снимите датчик системы помощи при парковке.


- Освободите 2 зажима.
- Повторите описанную выше процедуру с остальными тремя датчиками.



Автомобили с системой помощи при парковке

12 . Снимите декоративную панель датчика системы помощи при парковке.

- Освободите 3 зажима.
- Повторите описанную выше процедуру с декоративными панелями остальных трех датчиков.

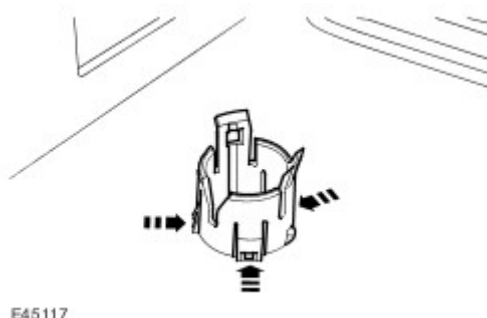

Установка

Автомобили с системой помощи при парковке

1 . Установите декоративные панели датчиков системы помощи при парковке.

Автомобили с системой помощи при парковке

- 2 . Установите датчики системы помощи при парковке.

Автомобили с системой помощи при парковке

- 3 . Установите жгут проводов датчиков системы помощи при парковке.

- ▶ Подсоедините электрические разъемы.

- 4 . Установите вставку бампера.

- ▶ Закрепите (если есть) жгут проводов датчиков системы помощи при парковке.

- ▶ Затяните винты.

- 5 . Установите панель отделки заднего бампера.

- 6 . Установите заглушку отверстия буксировочного устройства.

- ▶ Затяните винты.

- 7 . Установите накладку заднего бампера

- ▶ Подсоедините электрический разъем жгута проводов датчиков системы помощи при парковке (если есть).

- ▶ Введите в зацепление зажимы.

- ▶ Затяните винты.

- ▶ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

- 8 . Установите оба молдинга панелей задней боковой части кузова.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#)

- 9 . Установите оба задних фонаря в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний фонарь в сборе \(86.40.70\)](#)