

Модуль подушки безопасности пассажира (76.74.02)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отсоединяйте оба провода от аккумуляторной батареи. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Обезопасьте систему SRS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
3. Снимите верхнюю часть панели управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя секция панели приборов \(76.46.04\)](#)
4. Снимите модуль подушки безопасности пассажира.
▶ Отверните 4 гайки.




5. ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите кронштейн модуля подушки безопасности пассажира.

- ▶ Отверните 2 гайки.

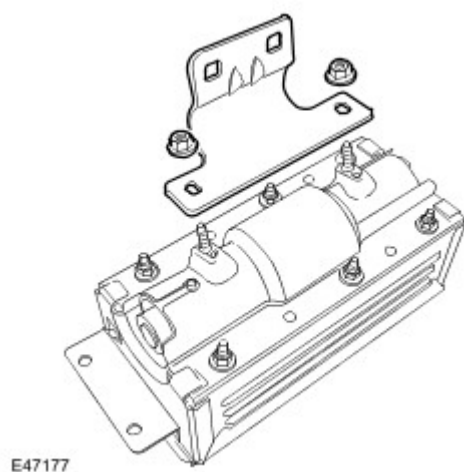

Установка

- 1 . Установите кронштейн модуля подушки безопасности пассажира.
▶ Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).
- 2 . Установите модуль подушки безопасности пассажира.
▶ Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Установите верхнюю часть панели управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя секция панели приборов \(76.46.04\)](#)