

Передняя колесная арка

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура требует демонтажа кузова с рамы кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной процедуры выполняется замена передней колесной арки вместе с передним лонжероном, панелью защелки капота и передней поперечной балкой.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите передний лонжерон.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний лонжерон \(77.30.22/23\)](#)
3. Снимите поперечную балку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний поперечный элемент \(77.20.25\)](#)
4. Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)

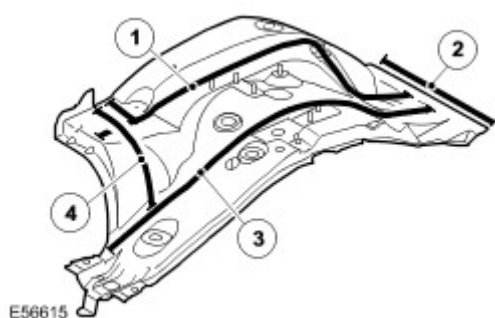

5.

Наименование пункта	Описание
1	19 пробочных сварных швов.
2	9 пробочных сварных швов.
3	18 точечных сварных швов.
4	7 пробочных сварных швов.

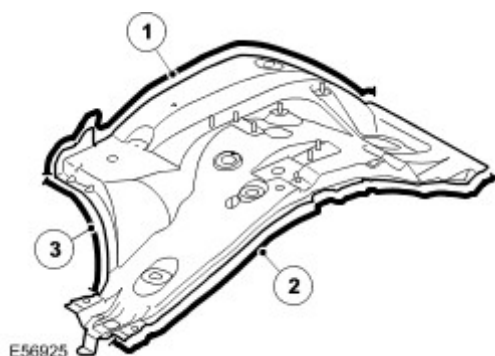

6 .

Наименование пункта	Описание
1	13 точечных сварных швов.
2	16 точечных сварных швов.
3	9 точечных сварных швов.

7 . Дополнительные сведения:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.