

Опубликовано: 12.12.2006


Усиление передней колесной арки

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена усиления передней колесной арки вместе с передним лонжероном и передней колесной аркой.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите передний лонжерон.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний лонжерон \(77.30.22/23\)](#)
- 3 . Снимите переднюю колесную арку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя колесная арка](#)

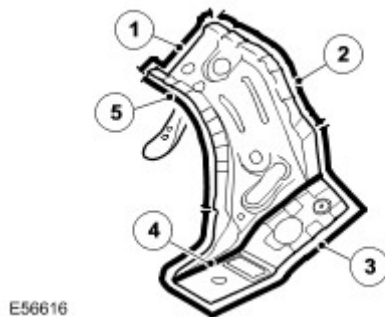

4 .

Наименование пункта	Описание
1	4 точечных сварных шва.
2	7 пробочных сварных швов.
3. 4	20 пробочных сварных швов.
5	9 точечных сварных швов.

5 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.