


Внутренняя нижняя панель стойки 'D'

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена внутренней нижней панели стойки задней двери вместе с задней боковой панелью.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

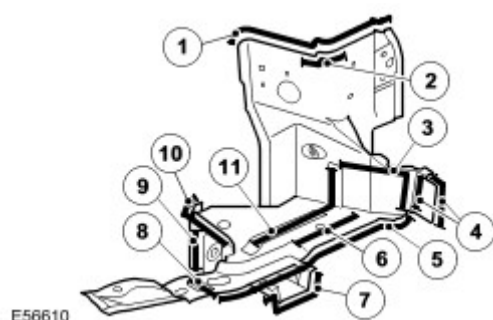

3.

Наименование пункта	Описание
1	8 пробочных сварных швов.
2	3 пробочных сварных шва.
3	4 пробочных сварных шва.
4	Сварной шов МИА.
5	7 пробочных сварных швов.
6	6 пробочных сварных швов.
7	4 пробочных сварных шва.
8	Стыковой сварной шов.
9	Герметик
10	4 пробочных сварных шва.
11	6 пробочных сварных швов.

4. Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1. Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.

