


Задняя панель (77.80.20)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:


При замене задней панели необходимо снять узел панели крепления заднего фонаря.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите накладку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух заднего бампера \(76.22.74\)](#)
- 3 . Снимите панели отделки стойки задней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'D' \(76.13.30\)](#)
- 4 . Снимите декоративную крышку петли задней двери.
- 5 . Снимите уплотнение задней двери.
- 6 . Снимите облицовку багажного отделения.
- 7 . Снимите ковровое покрытие багажного отделения.
- 8 . С посторонней помощью снимите заднюю дверь.
- 9 . Снимите левый теплозащитный экран выпускной трубы.
- 10 . Снимите правый теплозащитный экран выпускной трубы.
- 11 . Снимите запасное колесо.
- 12 . Освободите жгут электропроводки задней панели.

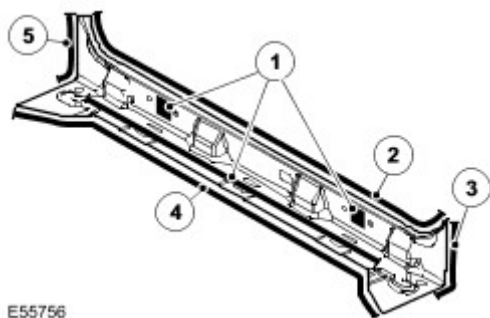

13 .

Наименование пункта	Описание
1	20 пробочных сварных швов.
2	42 точечных сварных шва.
3	4 пробочных сварных шва.
4	21 пробочный сварной шов.
5	4 пробочных сварных шва.

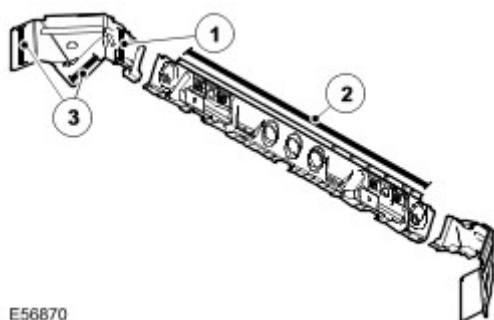

E56870

14 .

Наименование пункта	Описание
1	2 пробочных сварных шва. (Правая сторона симметрична левой).
2	30 точечных сварных швов.
3	7 точечных сварных швов. (Правая сторона симметрична левой).

15 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.