


Секция заднего лонжерона (77.70.07)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной процедуры выполняется замена участка лонжерона вместе с задней панелью и задней поперечной балкой.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите заднюю панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задняя панель \(77.80.20\)](#)
- 3 . Снимите заднюю поперечную балку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний поперечный элемент](#)

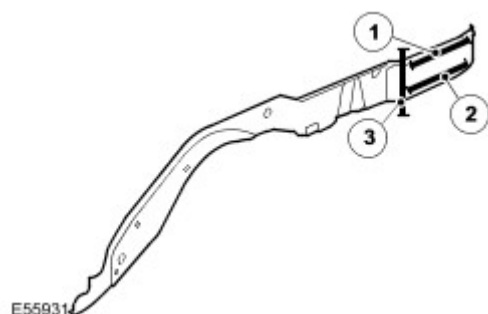

4 .

Наименование пункта	Описание
1	2 пробочных сварных шва. (см. также рисунок E55932)
2	2 пробочных сварных шва.
3	Стыковой сварной шов.

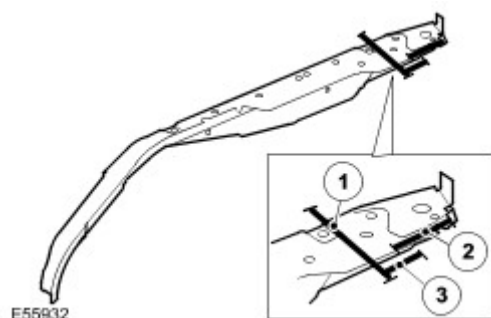

5 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	2 пробочных сварных шва.
3	4 пробочных сварных шва.

6 . Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.