


Свечи зажигания (18.20.02)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите катушку прямого зажигания.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Катушка зажигания в блоке со свечой зажигания \(18.20.44\)](#)
- 3 . Снимите остальные катушки прямого зажигания.
- 4 . Очистите поверхность вокруг свечей зажигания.
- 5 . Выверните свечи зажигания.

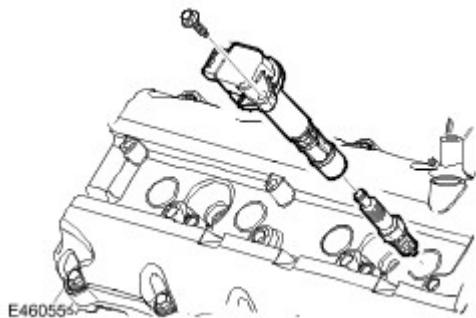

Установка

- 1 . Вверните свечи зажигания.
 Затяните свечи зажигания (момент затяжки 25 Нм).
- 2 . Установите катушку прямого зажигания.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Катушка зажигания в блоке со свечой зажигания \(18.20.44\)](#)
- 3 . Установите остальные катушки прямого зажигания.
- 4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)