


Воздушный фильтр (19.10.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
- 2 . Освободите впускной патрубок воздушного фильтра.
 Отпустите зажим впускного патрубка воздушного фильтра.
- 3 . Рассоедините электрический разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
- 4 . Снимите воздушный фильтр в сборе.

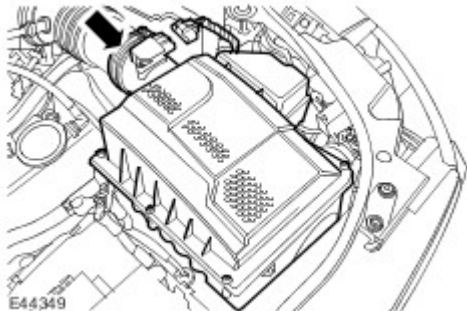

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке воздушного фильтра обратите внимание на то, чтобы установочные штифты надежно сели во втулки.

При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.