

Задняя выпускная труба (30.10.22)

Специальный инструмент




Резак для выхлопной трубы
100-051 (LRT-99-027)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

2. Снимите выпускную трубу.
 - ▶ При помощи инструмента 100-051 отрежьте выпускную трубу в месте, на которое указывает углубление на выпускной трубе.
 - ▶ Отсоедините от подвесной опоры системы выпуска.

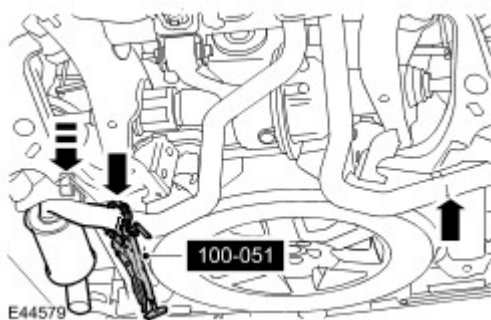

Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
Не затягивайте хомут на этой стадии.
Установите выпускную трубу.
 - ▶ Очистите элементы.
 - ▶ Установите хомут.
2. Выставьте выпускную трубу и затяните хомут усилием 55 Нм.