



Пылевой фильтр (80.15.42)

Снятие

- 1 . Откройте крышку перчаточного ящика в сервисное положение.
 ► Освободите фиксаторы крышки перчаточного ящика.

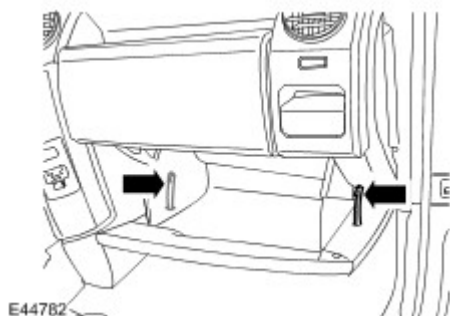

- 2 . Снимите крышку корпуса противопылевого фильтра.

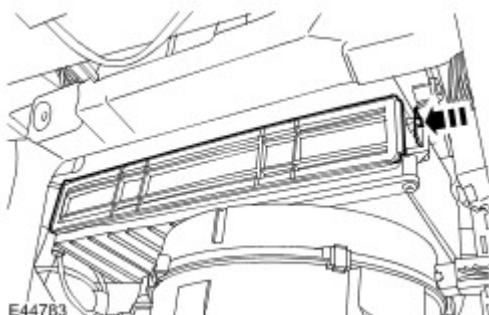

- 3 . Снимите пылевой фильтр.

Установка

- 1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
 ► Очистите контактные поверхности деталей.