



Жгут электропроводки двери багажного отделения (86.70.84)

Снятие

- 1 . Откройте заднюю дверь и откидной борт.
- 2 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Снимите нижнюю панель отделки двери багажного отделения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения \(76.34.11\)](#)
- 4 . Снимите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.
 - ▶ Освободите 4 зажима.

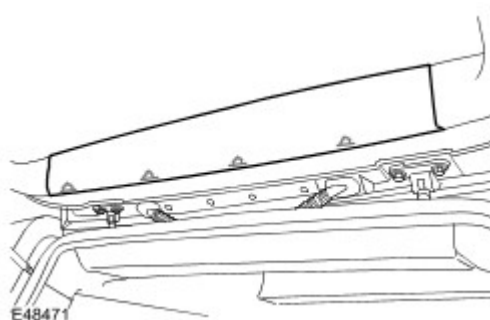

- 5 . Снимите боковую панель отделки двери багажного отделения.
 - ▶ Освободите пять фиксаторов.
 - ▶ Повторите описанную выше процедуру на другой стороне.

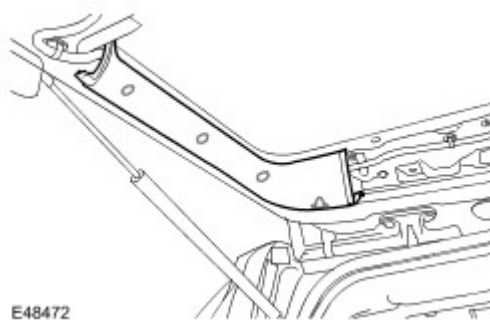


- 6 . Снимите панель отделки обивки задней части крыши.
 - ▶ Освободите 7 зажимов.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.




7 . Освободите жгут электропроводки двери багажного отделения.


- Отсоедините два электрических разъема.
- Освободите уплотнительную втулку.

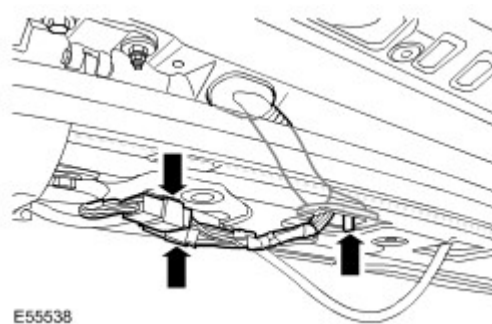


8 . Отсоедините электрический разъем верхнего стоп-сигнала.

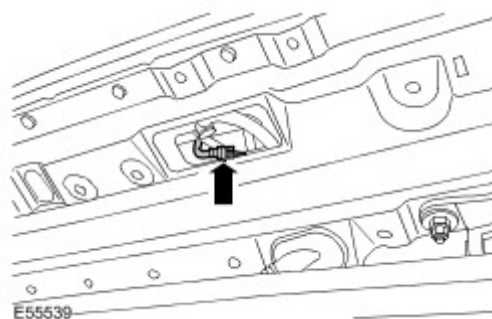


9 . Отсоедините электрические разъемы обогрева заднего стекла.

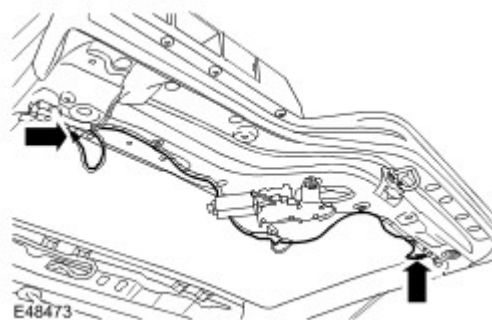


10 . Отсоедините электрические разъемы фонаря освещения регистрационного знака.

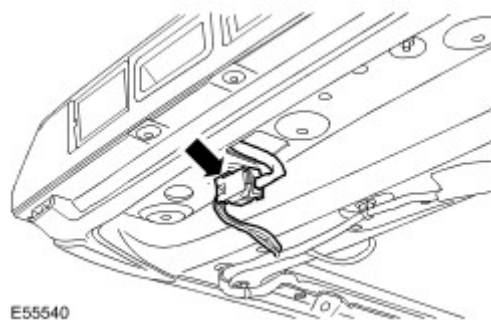


- 11 . Отсоедините электрический разъем электродвигателя стеклоочистителя.

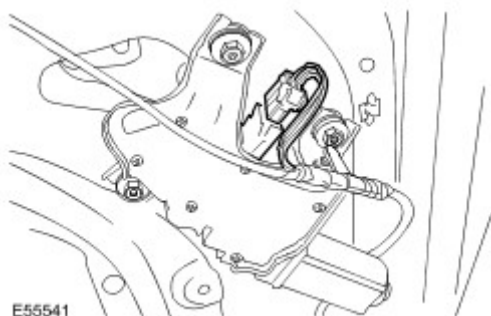

- 12 . Если имеется, отсоедините электрический разъем усилителя настройки на лучшую станцию и антенный кабель.

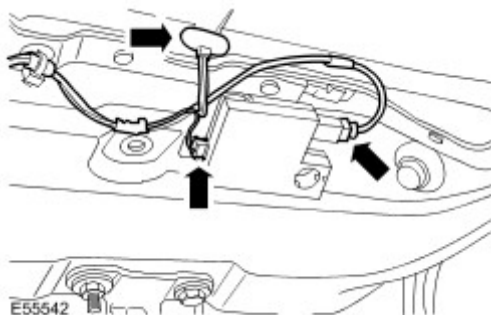


- 13 . Если имеется, отсоедините электрический разъем усилителя антенны приема сообщений о дорожном движении навигационной системы и антенный кабель.

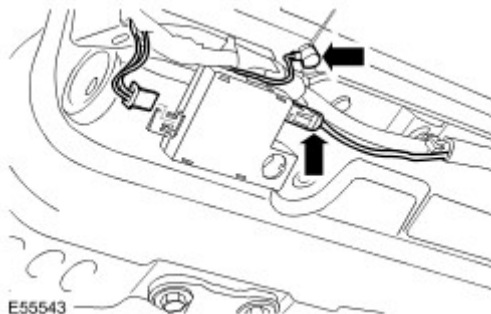

- 14 . Снимите жгут электропроводки двери багажного отделения.

➤ Освободите 15 зажимов.

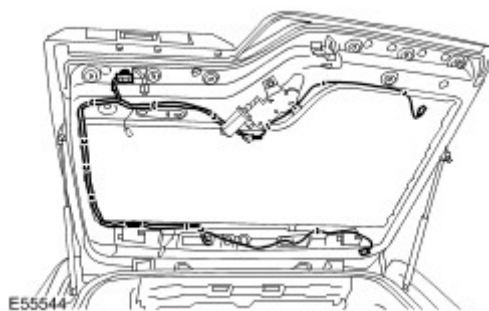

Установка

- 1 . Установите жгут электропроводки двери багажного отделения.
 - Закрепите зажимы.
- 2 . Если имеется, подсоедините электрический разъем усилителя антенны приема сообщений о дорожном движении навигационной системы и антенный кабель.
- 3 . Если имеется, подсоедините электрический разъем усилителя настройки на лучшую станцию и антенный кабель.
- 4 . Подсоедините электрический разъем электродвигателя стеклоочистителя.
- 5 . Подсоедините электрические разъемы фонаря освещения регистрационного знака.
- 6 . Подсоедините электрические разъемы обогрева заднего стекла.
- 7 . Подсоедините электрический разъем верхнего стоп-сигнала.
- 8 . Присоедините жгут электропроводки двери багажного отделения.
 - Установите уплотнительную втулку.
 - Подсоедините электрические разъемы.
- 9 . Установите панель отделки обивки задней части крыши.
 - Подсоедините электрический разъем.
 - Закрепите зажимами.
- 10 . Установите боковую панель отделки двери багажного отделения.
 - Закрепите зажимами.
 - Повторите описанную выше процедуру на другой стороне.
- 11 . Установите верхнюю панель отделки двери багажного отделения.
 - Закрепите зажимами.
- 12 . Установите нижнюю панель отделки двери багажного отделения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения \(76.34.11\)](#)
- 13 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)