


Опубликовано: 08.01.2007

Нижняя панель отделки стойки (76.13.34)

Снятие


- 1 . Откиньте спинку заднего сиденья.
- 2 . Снимите уплотнитель проема двери.

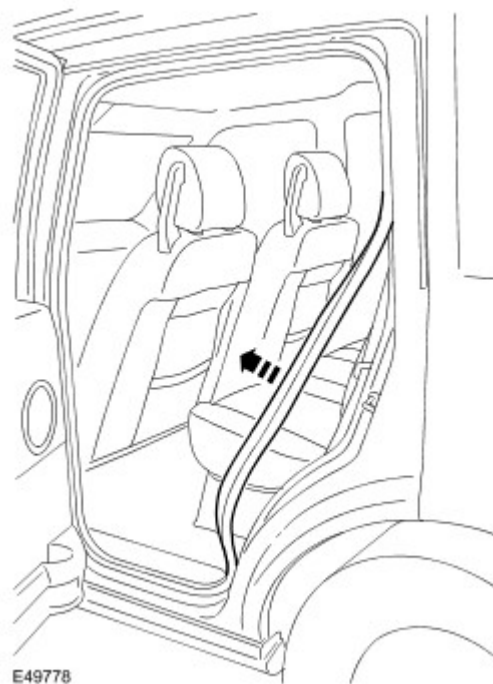

- 3 . Снимите крепление ремня безопасности.
▶ Выверните и выбросьте болт.




- 4 . Снимите уплотнение проема задней двери.

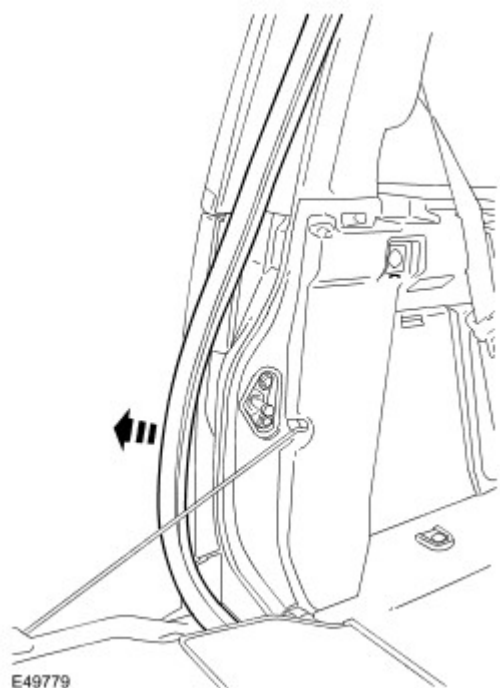


5 . Снимите втулку опоры с задней двери.

▶ Освободите зажим.

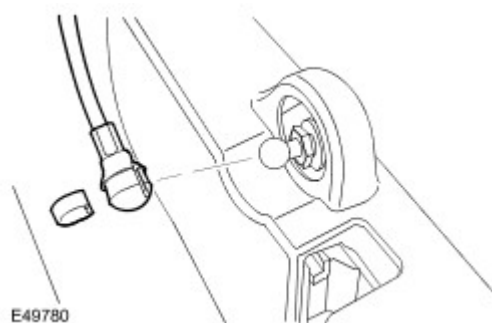

6 . Снимите нижнюю панель отделки задней стойки кузова.

- ▶ Выверните винт с головкой Torx.
- ▶ Освободите 8 зажимов.
- ▶ Отсоедините 2 электрических разъема.

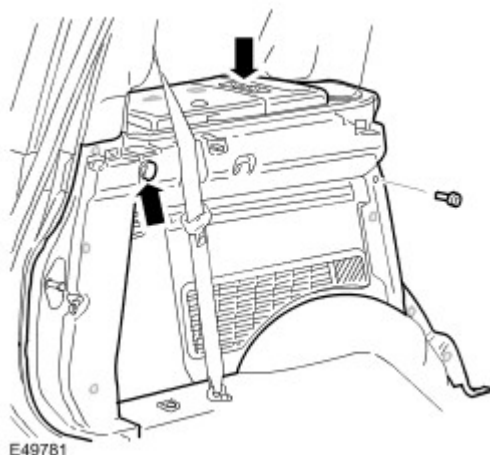

7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите полку для багажа.

➤ Освободите крышку.

8 . Снимите переключатель управления аудиосистемой.

➤ Освободите 2 зажима.

9 . Снимите гнездо для дополнительных устройств.

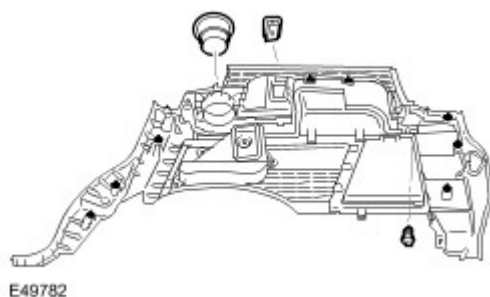

Установка

1 . Установите гнездо для дополнительных устройств.

2 . Установите переключатель управления аудиосистемой.

➤ Введите в зацепление зажимы.

3 . Установите полку для багажа.

➤ Установите крышку.

4 . Установите нижнюю панель отделки задней стойки кузова.

➤ Установите зажимы.

➤ Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 8 Нм).

➤ Подсоедините электрический разъем.

5 . Установите втулку опоры на заднюю дверь.

 Установите зажим.

6 . Установите уплотнение проема задней двери.

7 . Установите крепление ремня безопасности.

 Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 45 Нм).

8 . Установите уплотнитель проема двери.

9 . Верните спинку сиденья в вертикальное положение