

Опубликовано: 22.12.2006

Выверка ответной части замка задней двери багажного отделения (76.28.03)


1. Убедитесь, что прилегающие друг к другу панели расположены соосно и с одинаковым зазором. При несоблюдении указанного условия выполните описанную ниже процедуру регулировки.



E46273

2. Снимите панель отделки фиксатора откидного борта.

3. Ослабьте 2 болта фиксатора откидного борта.

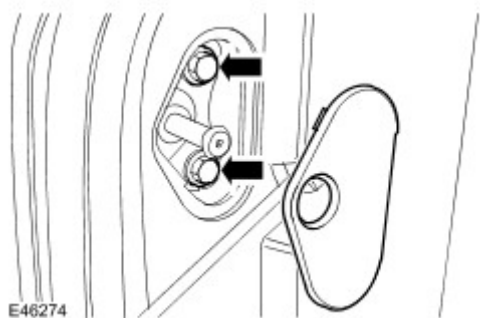

E46274

4. Закройте откидной борт и убедитесь, что прилегающие друг к другу панели расположены соосно и с одинаковым зазором.

5. Откройте откидной борт и затяните болты фиксатора откидного борта (момент затяжки 25 Нм).

6. Установите панель отделки фиксатора откидного борта.